STAPF
INGENIEUR-BÜRO STAPF GMBH
Hufnagelstraße 10 - 60326 Frankfurt
Telefon: (069) 15 30 04 - 0
Telefax: (069) 5 96 22 87
E-Mail: stapf@stapf.de
Internet: http://www.stapf.de

Auf uns können Sie bauen!

Aktualisierung!!

Bei Änderungen von bestehenden Normen und Vorschriften werden unsere Lagerprodukte den neuen Normen und Vorschriften angepasst!

Die ausgelieferten Produkte können sich dann von den im Katalog abgebildeten Schildern und Etiketten unterscheiden.

Elektrotechnik

Sicherheitsschilder nach BGV A8/DIN 40 008

BGV A8
W08

DIN 4844-2 D W008

Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung
Aluminium + Kunststoff- Blitzpfeile mit 3 Bohrungen

SL mm	Best. Nr.	SL mm	Best. Nr.
8	01/006 F	100	01/002 F
12,5	01/005 F	200	01/001 A
25	01/004 A	200	01/001 F
25	01/004 F	200	01/001 K
50	01/003 A	315	01/000 A
50	01/003 F	315	01/000 F
100	01/002 A	315	01/000 K

F = Folie selbstklebend, bis 200 mm SL mit Schutzkaschierung

SL mm	Best. Nr.	Rollenware
25	01/004 R	1 Rolle (=1000 St)
50	01/003 R	1 Rolle (= 500 St)
100	01/002 R	1 Rolle (= 500 St)

PVC - Folie selbstklebend ohne Schutzkaschierung
Bedingt lösungsmittelbeständig, abriebfest, VDE-gerecht

DIN 40 008 T3
ZS 2

Zusatzzeichen ZS 2 (nur gültig in Verbindung mit WS 1)

mm	Best. Nr.	SL mm	Best. Nr.
52 x 18	01/012 F		
105 x 37	01/011 F		

Kombischilder mit Warnzeichen nach BGV A8 aus der betrieblichen Praxis

englisch Seite 16 — Danger High voltage

mm	Best. Nr.
105 x 124	01/025 F
210 x 245	01/020 A
210 x 245	01/020 F
210 x 245	01/020 K

mm	Best. Nr.
210 x 245	01/128 F

mm	Best. Nr.
210 x 245	01/026 A

mm	Best. Nr.
210 x 245	01/131 F

mm	Best. Nr.
210 x 245	01/120 A
210 x 245	01/120 F

mm	Best. Nr.
210 x 245	01/134 F

mm	Best. Nr.
210 x 245	01/125 F

mm	Best. Nr.
210 x 245	01/140 A
210 x 245	01/140 F

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Elektrotechnik Kombischilder mit Warnzeichen nach BGV A8/DIN 4844

mm	Best. Nr.
131 x 185	01/165 F
131 x 185	01/165 K
210 x 297	01/150 A
210 x 297	01/150 K

mm	Best. Nr.
131 x 185	01/166 F

Kombischilder aus

- Vinyl–Folie selbstklebend
- Kunststoff (Hart-PVC) witterungsbeständig
- Aluminium, geprägt und einbrennlackiert

mm	Best. Nr.
262 x 371	01/181 A

mm	Best. Nr.
131 x 185	01/169 F
131 x 185	01/169 K
210 x 297	01/151 A
210 x 297	01/151 K

mm	Best. Nr.
131 x 185	01/170 F
131 x 185	01/170 K
210 x 297	01/155 K

mm	Best. Nr.
131 x 185	01/171 F
131 x 185	01/171 K
210 x 297	01/159 A
210 x 297	01/159 K

mm	Best. Nr.
131 x 185	01/173 F
131 x 185	01/173 K
210 x 297	01/152 A
210 x 297	01/152 K

mm	Best. Nr.
131 x 185	01/174 K
210 x 297	01/156 A
210 x 297	01/156 K

mm	Best. Nr.
131 x 185	01/175 F
131 x 185	01/175 K
210 x 297	01/160 K

mm	Best. Nr.
131 x 185	01/164 F
131 x 185	01/164 K

mm	Best. Nr.
131 x 185	01/176 K
262 x 371	01/177 A

mm	Best. Nr.
131 x 185	01/178 F
131 x 185	01/178 K
210 x 297	01/157 K

mm	Best. Nr.
131 x 185	01/179 K
262 x 371	01/180 K

Bitte bei der Bestellung die Angaben des Textes nicht vergessen!
Preis incl. Beschriftung

Elektrotechnik Sicherheitsschilder und Wartungsanhänger nach DIN 4844

BGV A8
P 10

DIN 4844-2 D-P010

Nicht schalten

Ø mm	Best. Nr.
200	01/070 A
200	01/070 F
200	01/070 K

DIN 4844-2 D-S001

Es wird gearbeitet!
Ort: Datum:
Entfernen des Schildes
nur durch:

nur gültig in Verbindung mit
DIN 4844-2 D-P010

mm	Best. Nr.
210 x 105	01/075 K

BGV A8
P 10

DIN 4844-2 D-P010
mit Zusatztext

Nicht schalten,
es wird gearbeitet!
Ort: Datum:
Entfernen des Schildes
nur durch :

Kombischild KS (VS 1/ZS 1)

mm	Best. Nr.
131 x 185	01/077 K
210 x 297	01/078 A
210 x 297	01/078 K

Beschriftungsfelder mit Schultafellack

Ø mm	Best. Nr.
200	01/051 A
200	01/051 K

Wartungsanhänger
aus Kunststoff

Beidseitig bedruckt mit Symbol und selbstzubeschriftenden Feldern.

Zur individuellen Absicherung von Maschinen und elektrischen Einrichtungen.

Verpackungseinheit:
10 Stück, inkl.
Befestigungsbänder
(Preise gelten für 1 VE)

1 Rolle = 15 m x 20 mm

Nicht schalten!
Es wird gearbeitet

Nicht schalten!
Es wird gearbeitet

Folie
selbstklebend
wiederlösbar

120 x 17 mm



Maße	Best. Nr.
15m x 20 mm	01/079 R
120 x 17 mm	01/090 F

BGV A8P10

DIN 4844-2 D-P010
mit Zusatztext

Nicht schalten!
Es wird gearbeitet
Ort _____
Entfernen des Schildes nur
durch _____
bitte wenden!

Vorderseite

Schild nicht entfernen
Bemerkungen _____
bitte wenden!

Rückseite

mm	Best. Nr.
76 x 147	01/106 K

Vorsicht!
Arbeit an der Anlage
Datum _____
Uhrzeit _____
Unterschrift _____
bitte wenden!

Vorderseite

Schild nicht entfernen
Bemerkungen _____
bitte wenden!

Rückseite

mm	Best. Nr.
76 x 147	01/107 K

Vorsicht!
Maschine nicht bedienen
Datum _____
Uhrzeit _____
Unterschrift _____
bitte wenden!

Vorderseite

Schild nicht entfernen
Bemerkungen _____
bitte wenden!

Rückseite

mm	Best. Nr.
76 x 147	01/108 K

Nicht in
Betrieb setzen
Es wird gearbeitet
Ort _____
Entfernen des Schildes nur
durch _____
bitte wenden!

Vorderseite

Schild nicht entfernen
Bemerkungen _____
bitte wenden!

Rückseite

mm	Best. Nr.
76 x 147	01/105 K

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Ø mm	Best. Nr.
200	01/110 K

mm	Best. Nr.
105 x 74	01/114 F

DIN 4844-2 D-H001



mm	Best. Nr.
050 x 030	01/124 F

DIN 4844-2 D-H004

mm	Best. Nr.
200 x 120	01/101 K

Ø mm	Best. Nr.
200	01/056 F
200	01/056 K

mm	Best. Nr.
105 x 74	01/136 F



mm	Best. Nr.
105 x 74	01/138 F

DIN 4844-2 D-H003



englisch, flämisch, französisch
spanisch, als Sonderanfertigung möglich
Texte liegen vor

mm	Best. Nr.
200 x 120	01/096 F
200 x 120	01/096 K
400 x 250	01/095 A

BGV A8
P 09

DIN 4844-2 D-P009

Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung

Ø mm	Best. Nr.
100	01/066 F

5 Sicherheitsregeln in 3 Sprachen
deutsch, englisch, französisch

mm	Best. Nr.
300 x 200	01/098 F

Sicherheitsschilder aus

- **Vinyl–Folie**, selbstklebend, bedruckt Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich. Verklebung auf allen glatten, fett- und staubfreien Flächen.
- **Kunststoff** (Hart–PVC), witterungbeständig. Extrem schlagzäh, UV–beständig, für dauerhafte Kennzeichnung.
- **Aluminium**, geprägt, mit kratzfester Einbrennlackierung für dauerhafte Kennzeichnung im Innen- und Außenbereich geeignet.
- Schilder können zusätzlich mit Klebe- oder Magnetfolie versehen werden.

Ø mm	Best. Nr.
105 x 52	01/083 F
131 x 65	01/084 F

BGV A8
M 13

DIN 40 008
GS 1



Vor Öffnen Netzstecker ziehen

Ø mm	Best. Nr.
12,5	01/082 F
25	01/081 F
50	01/080 F

Elektrotechnik Warn- und Hinweisschilder, deutsch

Nach EN 60204-1: 1997
05/003 F

mm	Best. Nr.			
74 x 24	05/002 F			
74 x 24	05/003 F			

mm	Best. Nr.			
200 x 120	05/198 F			

1 mm stark, zusätzlich selbstklebend

mm	Best. Nr.			
300 x 200	05/052 K			

Beschriftungsfelder mit Schultafellack

mm	Best. Nr.			
300 x 200	05/055 A			
300 x 200	05/055 K			

mm	Best. Nr.			
200 x 120	05/281 A			
200 x 120	05/281 F			
200 x 120	05/281 K			

mm	Best. Nr.			
200 x 120	05/050 F			
200 x 120	05/050 K			

mm	Best. Nr.			
350 x 250	05/243 A			
350 x 250	05/243 F			
350 x 250	05/243 K			

auch in englisch lieferbar

mm	Best. Nr.			
200 x 120	05/253 F			
200 x 120	05/253 K			

mm	Best. Nr.			
300 x 200	05/237 K			

mm	Best. Nr.			
95 x 40	05/260 F			

mm	Best. Nr.			
350 x 250	05/246 F			
350 x 250	05/246 K			

auch in englisch lieferbar

mm	Best. Nr.			
200 x 120	05/234 K			

mm	Best. Nr.			
105 x 052	05/059 F			
200 x 120	05/058 F			

VDE 0105 B

mm	Best. Nr.			
74 x 037	05/062 F			
105 x 052	05/061 F			
200 x 120	05/060 F			

mm	Best. Nr.			
300 x 200	05/248 K			

mm	Best. Nr.			
200 x 120	05/233 F			

mm	Best. Nr.			
300 x 200	05/249 F			

VDE 0105 B

mm	Best. Nr.			
300 x 200	05/250 A			
300 x 200	05/250 F			

mm	Best. Nr.			
120 x 200	05/236 A			

mm	Best. Nr.			
200 x 120	05/235 K			

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Elektrotechnik Warn- und Hinweisschilder, deutsch

mm	Best. Nr.
32 x 25	05/065 F

mm	Best. Nr.
74 x 37	05/180 F

mm	Best. Nr.
74 x 37	05/186 F

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/079 F
52 x 26	05/080 F
74 x 37	05/081 F

mm	Best. Nr.
37 x 52	05/139 F

mm	Best. Nr.
105 x 52	05/110 F

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/145 F

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/071 F

mm	Best. Nr.
29 x 09	05/123 F
37 x 18	05/122 F
52 x 26	05/121 F
74 x 37	05/115 F

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/097 F
74 x 37	05/095 F
105 x 52	05/094 F

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/127 F
52 x 26	05/126 F
74 x 37	05/125 F

Warn- und Hinweisschilder aus **Vinyl-Folie** mit Schutzkaschierung, selbstklebend, bedruckt. Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich. Verklebung auf allen glatten, fett- und staubfreien Flächen.



mm	Best. Nr.
74 x 37	05/130 F

mm	Best. Nr.
74 x 37	05/105 F

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/085 F



mm	Best. Nr.
52 x 26	05/199 F

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/138 F
74 x 37	05/136 F



mm	Best. Nr.
105 x 52	05/100 F

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/143 F

mm	Best. Nr.
80 x 40	05/083 F

Elektrotechnik Warn- und Hinweisschilder, deutsch

mm	Best. Nr.
105 x 74	05/040 F

mm	Best. Nr.
32 x 12	05/149 F
52 x 26	05/148 F



mm	Best. Nr.
52 x 26	05/195 F

mm	Best. Nr.
60 x 16	05/974 F
60 x 16	05/975 F

mm	Best. Nr.
105 x 74	05/042 F

mm	Best. Nr.
26 x 11	05/157 F
52 x 26	05/156 F
105 x 52	05/155 F

mm	Best. Nr.
105 x 37	05/068 F

Warn- und Hinweisschilder aus **Vinyl-Folie** mit Schutzkaschierung, selbstklebend, bedruckt. Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich. Verklebung auf allen glatten, fett- und staubfreien Flächen.

SL mm	Best. Nr.
50	05/045 F

mm	Best. Nr.
74 x 37	05/150 F

mm	Best. Nr.
58 x 30	05/078 F

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/167 F

SL mm	Best. Nr.
50	05/048 F

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/153 F

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/191 F

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/165 F

mm	Best. Nr.
74 x 37	05/133 F

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/146 F

mm	Best. Nr.
74 x 105	05/147 F



mm	Best. Nr.
65 x 25	05/206 F
105 x 37	05/207 F

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Elektrotechnik Warn- und Hinweisschilder, deutsch und Fremdsprachen

Bestätigung
Diese Maschine wurde nach den VDE 0100 Bestimmungen aufgebaut. Schutzleitungssystem nach VDE 0100 Teil 610 geprüft. Isolations- und Funktionsprüfung entsprechend EN 60 204-1 / VDE 0113-1 / 11.98 Abschnitt 19 durchgeführt.

mm	Best. Nr.
105 x 52	05/200 F

Symbol für Hauptschalter

mm	Best. Nr.
65 x 65	05/965 F

DIN 40021
Form A

Symbol für elektrostatisch gefährdete Bauelemente

SL mm	Best. Nr.
10	05/988 F

Symbol für Elektrostatisch Sensetive Device

Ø mm	Best. Nr.
10	05/997 F
30	05/999 F

Bestätigung
Schutzleitungssystem nach VDE 0100 Teil 610 geprüft. Isolations- und Funktionsprüfung entsprechend EN 60 204-1 / VDE 0113-1 / 11.98 Abschnitt 19 durchgeführt.

mm	Best. Nr.
105 x 52	05/202 F

Erdung und Nullung
nach den
örtlichen EVU- Vorschriften

mm	Best. Nr.
74 x 37	05/175 F

ACHTUNG !
HANDHABUNGS-VORSCHRIFTEN BEACHTEN
ELEKTROSTATISCH GEFÄHRDETE BAUELEMENTE

DIN 40021, Form B

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/990 F
74 x 37	05/991 F

ACHTUNG !
Handhabungsvorschriften Beachten
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente
ATTENTION !
Elektrostatic sensitive devices
Observe precautions for handling

deutsch/englisch

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/985 F
52 x 26	05/986 F

Elektrische Ausrüstung ausgeführt und geprüft nach EN 60 204-1

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/203 F

Aderleitungsfarben

grüngelb	:	Schutzleiter
hellblau	:	Mittelpunktleiter
schwarz	:	Hauptstromleiter
rot	:	Steuerstromleiter für Wechselspannung
blau	:	Steuerstromleiter für Gleichspannung
orange	:	Steuerstromleiter für Fremdspannungen

mm	Best. Nr.
105 x 74	05/208 F

ACHTUNG!
Nur geschultes Personal darf die Verpackung öffnen!
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente (EGB)

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/992 F
74 x 37	05/987 F

Elektronik-Schutzzone
Elektrostatisch gefährdete Bauelemente
Zutritt nur in Schutzkleidung
Bauteile nicht ohne Schutzmaßnahmen berühren

mm	Best. Nr.
297 x 148	05/981 F

Beim Entfernen der PE-Verbindung ist ein Isolationswächter erforderlich

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/205 F

Aderleitungsfarben

	:	Schutzleiter
	:	Mittelpunktleiter
	:	Hauptstromleiter
	:	Steuerstromleiter für Wechselspannung
	:	Steuerstromleiter für Gleichspannung
	:	Steuerstromleiter für Fremdspannungen

mm	Best. Nr.
105 x 74	05/210 F

ACHTUNG! Datenleitung
05/958

Glasfaserkabel
05/963

mm	Best. Nr.
105 x 37	05/958 F
105 x 37	05/963 F

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
46 x 66	05/980 F

ACHTUNG !
Bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist nicht der gesamte Schrank spannungsfrei. Braune und orangefarbige Leiter können unter Spannung stehen.

mm	Best. Nr.
74 x 37	05/088 F

Aderleitungsfarben

grün/gelb	:	Schutzleiter
hellblau	:	Mittelpunktleiter
schwarz	:	Hauptstromleiter
braun	:	Spannungsführende Stromkreise bei ausgeschaltetem Hauptschalter
rot	:	Steuerstromleiter für Wechselspannung
blau	:	Steuerstromleiter für Gleichspannung
orange	:	Steuerstromleiter für Fremdspannungen

mm	Best. Nr.
105 x 74	05/214 F

radialrot

Vorsicht ! Glasfaserkabel

mm	Best. Nr.
75 x 40	05/967 F

ATTENTION
Static Sensitive Devices
Handle Only at Static Save Work Stations
Reusable Container Do Not Destroy

mm	Best. Nr.
37 x 52	05/983 F

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Elektrotechnik Warn- und Hinweisschilder, mehrsprachig

Hauptschalter
Main switch
Interrupteur principal

05/532 F

Netz-Trenneinrichtung
Supply disconnecting device
Dispositif de sectionnement de l'alimentation

Nach EN 60204-1: 1997
05/533 F

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
74 x 24	05/532 F
74 x 24	05/533 F

Vor dem Öffnen des Schaltschrankes Hauptschalter ausschalten!

Avant d'ouvrir l'armoire de manoeuvre déclencher l'interrupteur principal!

Before opening of switch cabinet switch off main switch!

deutsch/französisch/englisch

mm	Best. Nr.
148 x 52	05/412 F

ACHTUNG!
Vor Öffnen des Gehäuses Hauptschalter ausschalten

ATTENTION!
Before opening the box turn off the main switch

ATTENTION!
Avant d'ouvrir le coffret déconnecter l'interrupteur principal

¡ATENCION!
Antes de abrir la caja desconectar el interruptor principal

ATTENZIONE!
Prima di aprire la porta disinserire l'interruttore generale

deutsch/englisch/französisch/spanisch/italienisch

mm	Best. Nr.
74 x 105	05/470 F

ACHTUNG!
Nur nach Ausschalten des Hauptschalters öffnen.

ATTENTION!
Only open after interrupting the main switch.

ATTENTION!
Ouvrir seulement après interruption du commutateur principal.

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
105 x 52	05/456 F

VORSICHT! ATTENTION! ¡ATENCION!

Vor dem Öffnen Schrankinneres spannungslos machen!

Prior to opening be sure that inside of cabinet is dead!

Avant d'ouvrir, vérifiez que l'intérieur de l'armoire soit sans tension!

Antes de abrir, asegurarse que el interior del armario este sin tensión!

deutsch/englisch/französisch/spanisch

mm	Best. Nr.
113 x 53	05/410 F

VORSICHT! ATTENTION! ¡ATENCIÓN!

Bei ausgeschaltetem Hauptschalter ist nicht der gesamte Schrank spannungsfrei.

When the main switch is turned off, the cabinet is not completely without voltage.

Même lorsque l'interrupteur principal est éteint l'armoire de commande n'est pas entièrement exempte de tension.

Con el interruptor principal desconectado, el armario completo no está libre de tensión.

deutsch/englisch/französisch/spanisch

mm	Best. Nr.
148 x 74	05/573 F

Vor dem Öffnen
Hauptschalter auf 0 stellen

Set main-switch in "off" position before opening

Mettre l'interrupteur principal à zéro avant d'ouvrir l'armoire

Prima di aprire mettere l'interruttore a zero

Antes de abrir desconectar el interruptor general

Перед открытием главный выключатель установить на 0

deutsch/englisch/französisch
italienisch/spanisch/russisch

mm	Best. Nr.
115 x 95	05/466 F

Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung

Sous tension même en position d'arrêt de l'interrupteur principal

Voltage also present when main switch is turned off

Con el interruptor principal desconectado se encuentra bajo tensión

deutsch/englisch/französisch/spanisch

mm	Best. Nr.
74 x 37	05/380 F

ACHTUNG!
Alle entsprechend gekennzeichneten Teile führen auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter noch Spannung

DANGER!
All parts marked accordingly are still under voltage when main switch is off

deutsch/englisch

mm	Best. Nr.
105 x 52	05/490 F

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Elektrotechnik Warn- und Hinweisschilder, mehrsprachig

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
74 x 105	05/418 F

deutsch/englisch

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/495 F
74 x 37	05/485 F

deutsch/englisch/französisch/spanisch

mm	Best. Nr.
148 x 74	05/473 F

deutsch/englisch/französisch/italienisch

mm	Best. Nr.
74 x 74	05/415 F

deutsch/englisch

mm	Best. Nr.
74 x 37	05/420 F

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/403 F

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
52 x 74	05/402 F

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
125 x 70	05/475 F

englisch/französisch/spanisch/russisch

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/461 F

Elektrotechnik Warn- und Hinweisschilder, mehrsprachig

deutsch/englisch/französisch/spanisch

mm	Best. Nr.
74 x 37	05/406 F
105 x 52	05/405 F

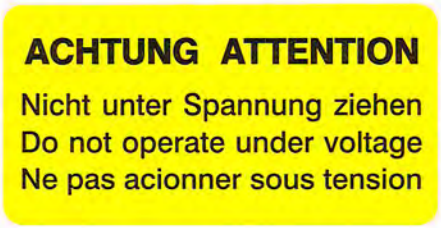

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/436 F

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/438 F

deutsch/englisch/französisch/spanisch/italienisch

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/407 F
74 x 37	05/408 F

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
74 x 52	05/423 F

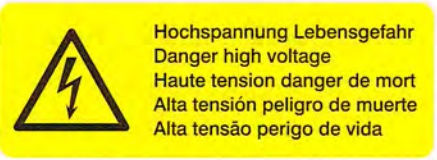

deutsch/englisch/französisch/spanisch/portugiesisch

mm	Best. Nr.
105 x 37	05/443 F

deutsch/englisch/französisch/italienisch/spanisch

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/280 F



deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
105 x 26	05/463 F

deutsch/französisch/englisch/tschechisch

mm	Best. Nr.
105 x 26	05/446 F

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Elektrotechnik Warn- und Hinweisschilder, mehrsprachig

ACHTUNG !
Klemmkasten darf nur von Fachpersonal geöffnet werden !

ATTENTION !
Terminal box may only be opened by expert electricians !

deutsch/englisch

mm	Best. Nr.
74 x 52	05/372 F

ACHTUNG !
Schaltschrank darf nur von Fachpersonal geöffnet werden.

CAUTION !
Electrical Cabinet may only be opened by expert electricians.

deutsch/englisch

mm	Best. Nr.
105 x 105	05/374 F

Vor Berühren entladen !
Discharge before handling !
Prima di toccare scaricare !
Avant toute intervention, attendre la decharge !
Descargar antes de tocar !

deutsch/englisch/italienisch/französisch/spanisch

mm	Best. Nr.
74 x 37	05/390 F

ACHTUNG !
Öffnen des Schaltschrankes nur autorisierten Personen gestattet !

ATTENTION !
Only authorized persons are permitted to open the switch cabinet !

ATTENTION !
L'ouverture de l'armoire électrique est seulement permis aux personnes autorisées !

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
105 x 74	05/376 F

Öffnen des Schaltschrankes nur durch autorisiertes Fachpersonal erlaubt !

Danger electric access to authorized personnel only !

deutsch/englisch

mm	Best. Nr.
105 x 52	05/370 F

Erdung und Nullung nach den örtlichen EVU-Vorschriften.

Earthing and zeroizing as prescribed by local electricity board.

Mises à la terre et au neutre suivant les prescriptions par entreprise d'électricité locale.

Puestas a tierra y a neutro según se prescribe la empresa de electricidad local.

deutsch/englisch/französisch/spanisch

mm	Best. Nr.
74 x 37	05/385 F

ACHTUNG gefährliche Spannung! Nur von Fachpersonal zu öffnen!

ATTENTION high voltage! Opening by qualified personnel only!

ATTENTION haute tension! Defense d'ouvrir sauf des personnes autorises!

ATTENZIONE alta tensione! Apertura consentita solo al personale autorizzato!

deutsch/englisch/französisch/italienisch

mm	Best. Nr.
148 x 74	05/383 F

Weitere Kennzeichnungen in den verschiedensten Größen, Aufmachungen und Sprachen auf Anfrage

Achtung ! Caution ! Attention !

Bei Transport und Montage können sich Schrauben und Klemmstellen lösen. Daher alle Schrauben und Klemmstellen vor Inbetriebnahme auf festen Sitz überprüfen. Vorschriften beachten !

Screws and clamps may work loose during transport and mounting. Therefore check all screws and clamps for fastness prior to start-up. Observe instructions !

Pedant le transport et l'installation, des vis et bornes peuvent se desserrer. Veuillez contrôler et fixer toutes les vis et bornes avant la mise en service. Respecter les règlements !

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
105 x 52	05/388 F

Elektrotechnik Warn- und Hinweisschilder, mehrsprachig

ACHTUNG !
Vor Inbetriebnahme der Maschine sämtliche Kontaktschrauben auf festen Sitz prüfen

ATTENTION !
Before starting the machine please check if all contact-screws are tightened correctly

ATTENTION !
Avant de mettre la machine en marche, il faut vérifier si toutes les vis de contact sont bien serrées.

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
74 x 105	05/450 F

ACHTUNG !
Fremdspannung

ATTENTION !
External Voltage

ATTENTION !
Tension Extérieure

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
74 x 105	05/454 F

ACHTUNG !
Drehfeld rechtsdrehend

IMPORTANT !
Rotating-field clockwise

ATTENTION !
Rotation de phase sens horaire

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
52 x 74	05/400 F

ACHTUNG ! ATTENTION !
Vor Inbetriebnahme der Maschine alle Steckverbindungen und Elektroniksteckkarten auf festen Sitz prüfen.

Before starting machine check that all terminal screw´s and printed circuit boards have not vibrated lose during transport.

Avant la mise en marche de la machine vérifier l'installation ferme des connexions enfichables et des platines électroniques.

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
105 x 74	05/375 F

ACHTUNG
Kondensatoren stehen unter gefährlicher Spannung. Entladezeit länger als 5 Sek.

WARNING
Capacitors remain charged to dangerous voltage. Discharge time longer than 5 sec.

ATTENTION
Les condensateurs restent chargés à une tension dangereuse. Temps de décharge supérieur à 5 sec.

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.
52 x 105	05/270 F

ACHTUNG ! ATTENTION ! ¡ ATENCION !

Gefährliche Restspannung. Auf Entladezeit achten

Dangerous residual voltage. Pay attention to discharge time

Tension rest. Dangeréreuse. Tenir compte du temps de déchargement

Tension rest. peligrosa. Favor observar el tiempo de descarga

deutsch/englisch/französisch/spanisch

mm	Best. Nr.
52 x 74	05/427 F

ACHTUNG!
Steckkarte nicht unter Spannung ziehen.

ATTENTION!
Switch off power, before removing printed circuit board.

ATTENTION!
Ne pas retirer le circuit imprimé sous tension.

CUIDADO!
No sacar tarjeta bajo tensión.

deutsch/englisch/französisch/spanisch

mm	Best. Nr.
42 x 85	05/435 F

Bitte vor Inbetriebnahme Schrauben nachziehen.

Please tighten the bolts before putting the units into operation.

Apretar los tornillos antes de la puesta en servicio.

Resserrer les vis avant la mise en service, s.v.p.

deutsch/englisch/spanisch/französisch

mm	Best. Nr.
105 x 52	05/430 F

Wird der Hilfsstromkreis ungeerdet betrieben, ist eine Isolationsüberwachung einzubauen.

In case of an ungroundet auxiliary circuit it is necessary to incorporate an insulation control.

Si le circuit électrique auxiliaire fonctionne sans mise à la terre, il est necessaire d'incorporer un systeme de surveillance de l'isolation.

Si el circuito auxiliar se utilizia sin toma de tierra, es necesario instalar una vigilancia de aislamiento.

deutsch/englisch/französisch/spanisch

mm	Best. Nr.
100 x 90	05/480 F

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Elektrotechnik Warn- und Hinweisschilder, Fremdsprachen

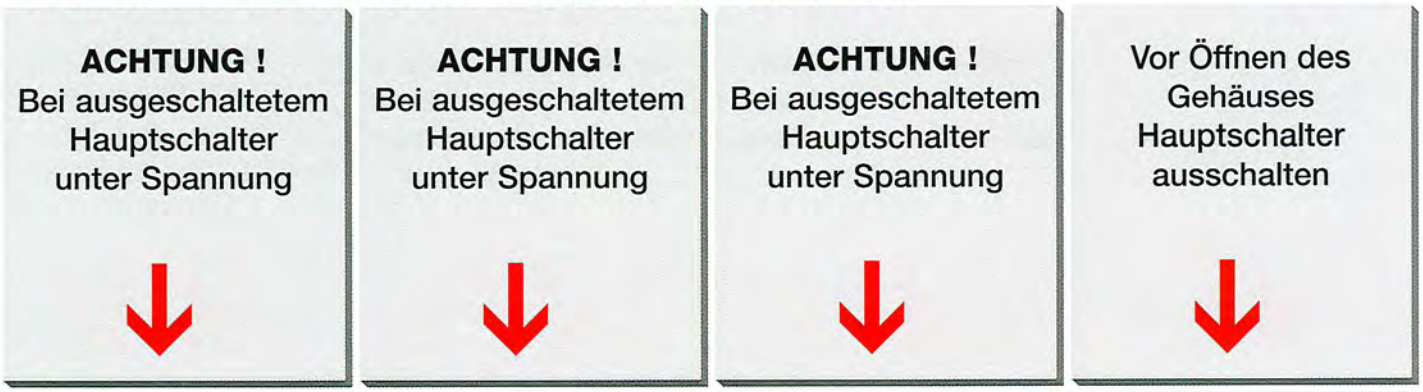



englisch

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/511 F
52 x 26	05/512 F
74 x 37	05/510 F

schwedisch

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/802 F
52 x 26	05/801 F

russisch

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/705 F

englisch

mm	Best. Nr.
74 x 37	05/537 F

französisch

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/602 F
52 x 26	05/601 F
74 x 37	05/600 F

niederländisch

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/743 F
74 x 37	05/742 F

tschechisch

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/740 F

französisch

mm	Best. Nr.
52 x 37	05/608 F

spanisch

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/862 F
52 x 26	05/861 F
74 x 37	05/860 F

portugiesisch

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/735 F

polnisch

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/725 F

italienisch

mm	Best. Nr.
105 x 52	05/848 F

italienisch

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/842 F
52 x 26	05/841 F
74 x 37	05/840 F

ungarisch

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/738 F

türkisch

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/701 F

russisch

mm	Best. Nr.
74 x 37	05/700 F

Weitere Sprachen auf Anfrage auch in chinesisch

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Elektrotechnik Warn- und Hinweisschilder, Fremdsprachen

Vor Öffnen Netzspannung abschalten

englisch

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/520 F

französisch

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/610 F

russisch

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/715 F

Wird der Hilfsstromkreis ungeerdet betrieben, ist eine Isolationsüberwachung einzubauen

In case of an ungrounded auxiliary circuit it is necessary to incorporate an insulation control.

englisch

mm	Best. Nr.
105 x 37	05/525 F

Si le circuit electrique auxiliaire fonctionne sans mise a la terre, il est necessaire d'incorporer un systeme de surveillance de l'isolation.

französisch

mm	Best. Nr.
105 x 37	05/620 F

En el caso de un circuito auxiliar no unido a tierra, es necesario incorporar un control de isolación.

spanisch

mm	Best. Nr.
105 x 37	05/867 F

In caso di circuito ausiliario senza messa a terra deve essere installato un controllo dell' isolamento.

italienisch

mm	Best. Nr.
105 x 37	05/850 F

Wird der Hilfsstromkreis ungeerdet betrieben, ist eine Isolationsüberwachung einzubauen

ЕСЛИ ЦЕПЬ ВСПОМАГАТЕЛЬНОГО ТОКА НЕ ЗАЗЕМЛЕНА, НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ ПРИБОР КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ

russisch

mm	Best. Nr.
105 x 37	05/720 F

Hauptschalter

Netz-Trenneinrichtung

Main switch

englisch

mm	Best. Nr.
74 x 24	05/531 F

Interrupteur principal

französisch

mm	Best. Nr.
74 x 37	05/622 F

ACHTUNG ! Anschlußklemmen führen auch bei ausgeschaltetem Schalter Spannung

ATTENTION! Leads under voltage also when out of circuit

englisch

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/506 F
74 x 37	05/505 F

Внимание !
Соединительные клеммы находятся под напряжением также при выключенном выключателе !

russisch

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/732 F
74 x 37	05/730 F

Vorsicht! Spannung

Attention! Voltage

mm	Best. Nr.
37 x 18	05/989 F

Hochspannung Lebensgefahr

englisch

mm	Best. Nr.
210 x 245	01/735 A

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Elektrotechnik Warn- und Hinweisschilder, Fremdsprachen

Warnung !
Vor Berührung der elektrischen Einrichtungen

englisch

mm	Best. Nr.
105 x 052	05/502 F

Achtung !
Alle entsprechend gekennzeichneten Teile stehen auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter noch unter Spannung

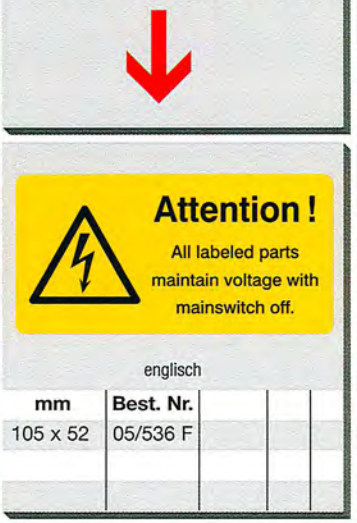

englisch

mm	Best. Nr.
105 x 52	05/536 F

ACHTUNG !
Spannung

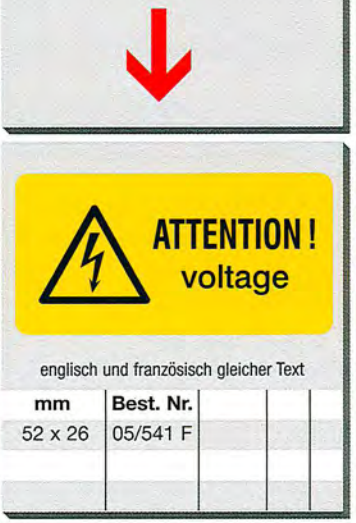

englisch und französisch gleicher Text

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/541 F

HOCHSPANNUNG
ACHTUNG
LEBENSGEFAHR

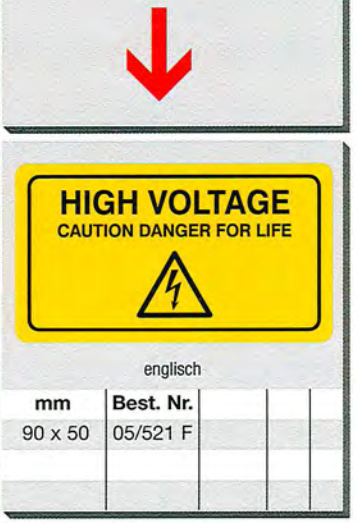

englisch

mm	Best. Nr.
90 x 50	05/521 F

Andere Sprachen, andere Texte?

**Wir fertigen im Digitaldruck als preiswerte Sonderanfertigungen:
Warn- und Hinweisschilder nach Ihren Vorlagen,
auch in kleinen Stückzahlen.
Übersetzungen müssen gestellt werden.
Auf Wunsch mit einem Polyester-Laminat versehen -
abriebfest und lösungsmittelbeständig.**

ACHTUNG !
Vor Inbetriebnahme der Anlage sämtliche Kontaktschrauben auf festen Sitz prüfen

italienisch

mm	Best. Nr.
74 x 37	05/849 F

ACHTUNG !
Fremdspannung

französisch

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/542 F

Hochspannung
Vorsicht !
Lebensgefahr

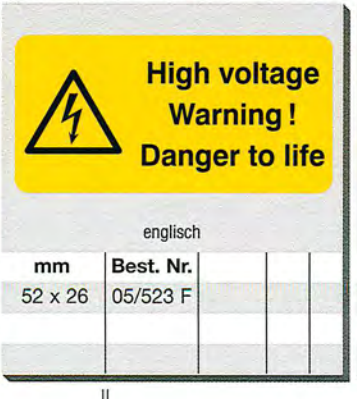

englisch

mm	Best. Nr.
52 x 26	05/523 F

Nur nach Ausschalten des Hauptschalters öffnen

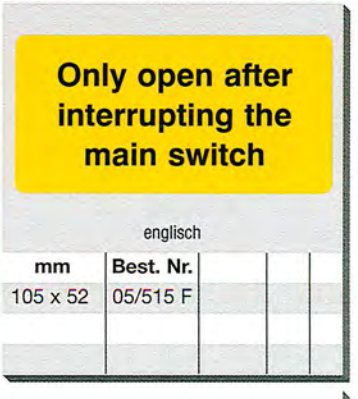

englisch

mm	Best. Nr.
105 x 52	05/515 F

Elektrotechnik Leiterkennzeichnung

Wechselstromnetz DIN 40 009

Außenleiter 1

Ø mm	Best. Nr.
12,5	02/122 F
16	02/121 F
20	02/120 F

Außenleiter 2

Ø mm	Best. Nr.
12,5	02/132 F
16	02/131 F
20	02/130 F

Außenleiter 3

Ø mm	Best. Nr.
12,5	02/142 F
16	02/141 F
20	02/140 F

Neutralleiter

Ø mm	Best. Nr.
12,5	02/152 F
16	02/151 F
20	02/150 F

Gleichstromnetz DIN 40 009

Positiv

Ø mm	Best. Nr.
12,5	02/177 F
16	02/176 F
20	02/175 F

Negativ

Ø mm	Best. Nr.
12,5	02/182 F
16	02/181 F
20	02/180 F

Explosionsgeschützt
DIN 40012

Ø mm	Best. Nr.
12,5	02/052 F
16	02/053 F
20	02/054 F

Mittelleiter

Ø mm	Best. Nr.
12,5	02/157 F
16	02/156 F

Schutzleiter

Ø mm	Best. Nr.
8	02/051 F
12,5	02/040 F
16	02/030 F
20	02/020 F

Schutzleiter
DIN 40009

Ø mm	Best. Nr.
12,5	02/102 F
16	02/101 F
20	02/100 F

Neutralleiter
mit Schutz-Funktion
(PEN-Leiter)
DIN 40009

Ø mm	Best. Nr.
12,5	02/112 F
16	02/111 F
20	02/110 F

Potentialausgleich
DIN 30600

Ø mm	Best. Nr.
12,5	02/080 F
25	02/076 F

Erde DIN 40 011

02/001F

02/002F

Ø mm	Best. Nr.
12,5	02/001 F
12,5	02/002 F

Schutzleiter DIN 40 011

Schutzleiter

Ø mm	Best. Nr.
8	02/050 F
12,5	02/042 F
16	02/032 F

Schutzleiter

Ø mm	Best. Nr.
16	02/033 F

Schutzleiter

Ø mm	Best. Nr.
12,5	02/041 F

Erde DIN 40 011

Alu 0,5 mm
leitend

mm	Best. Nr.
17x09/Ø4,2	02/061 A
30x15/Ø5,3	02/060 A
30x15/Ø6,3	02/062 A
30x15/Ø8,2	02/067 A

Schutzisolierung DIN 40 011

Ø mm	Best. Nr.
20	02/170 F

Masse-Anschluß DIN 40 011

Ø mm	Best. Nr.
12,5	02/070 F

DIN 40 011

Fremdspannungsarme
Erde

Ø mm	Best. Nr.
12,5	02/108 F
16	02/109 F
20	02/113 F

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Maße	Best. Nr.
15m x 20 mm	02/081 R

Maße	Best. Nr.
15m x 20 mm	02/084 R

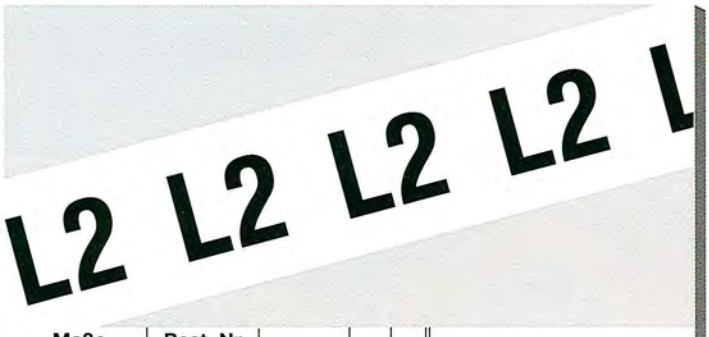

Maße	Best. Nr.
15m x 20 mm	02/082 R

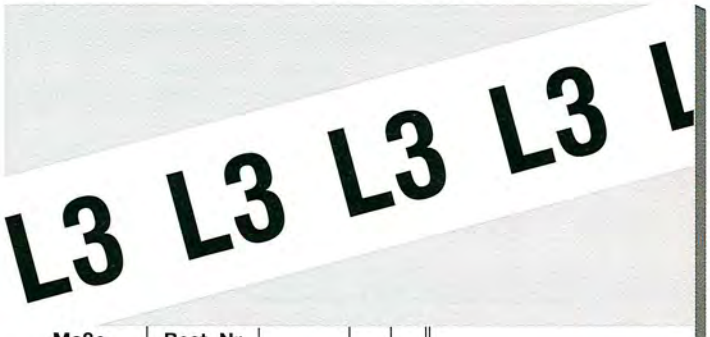

Maße	Best. Nr.
15m x 20 mm	02/083 R

Vinyl-Folie, selbstklebend
Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +70°C

Eigenschaften:
- gute Witterungsbeständigkeit
- geeignet für den Ausseneinsatz
- qualitativ hoher Standardkleber
- resistent gegen Öle und viele Chemikalien

Leiterkennzeichnungen auf der Rolle

Material: Vinyl-Folie, festhaftend mit Laminat
Maße: 15 m x 20 mm

Andere Kennzeichnungen, andere Abmessungen auf Anfrage

Maße	Best. Nr.
15m x 20 mm	02/085 R

Maße	Best. Nr.
15m x 20 mm	02/086 R

Ø mm	Best. Nr.
50/17	04/011 F
50/24	04/010 F
50/30,5	04/009 F
65/24	04/008 F
70/24	04/006 F
80/24	04/004 F

□/Ø mm	Best. Nr.
58/24	04/016 F
58/30,5	04/015 F

Not-Aus-Einrichtungen

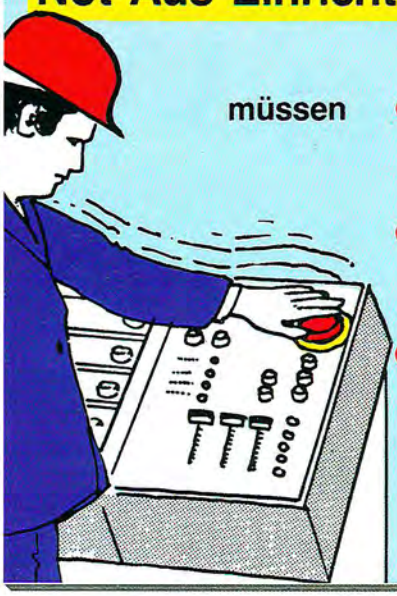

müssen

- in ausreichender Anzahl vorhanden sein
- leicht, schnell und gefahrlos erreichbar sein
- Teilbereichen eindeutig zugeordnet sein

deutsch; auch langnachleuchtend (KN) lieferbar

Ø mm	Best. Nr.
50/24	04/043 F
65/24	04/042 F
70/24	04/041 F
80/24	04/040 F
60/30	04/044 KN
75/23	04/045 KN

deutsch/englisch

Ø mm	Best. Nr.
50/24	04/059 F
50/30,5	04/058 F
65/24	04/057 F
65/30,5	04/056 F
70/24	04/055 F
70/30,5	04/054 F
80/24	04/053 F

französisch/italienisch

Ø mm	Best. Nr.
50/24	04/109 F
65/24	04/107 F
70/24	04/105 F
80/24	04/103 F

spanisch/russisch

Ø mm	Best. Nr.
50/24	04/159 F
65/24	04/157 F

deutsch/ungarisch

Ø mm	Best. Nr.
50/24	04/065 F

deutsch/russisch

Ø mm	Best. Nr.
50/24	04/060 F

04/160 K

mm	Best. Nr.
33 x 51,4	04/160 K
Ø 50/22,5	04/180 A
Ø 60/23	04/175 K
Ø 80/22,5	04/170 K

PVC 0,8 mm selbstklebend
Alu 0,5 mm
Resopal 1,5 mm gelb/schwarz
Formalon 1,5 mm gelb/rot

Gravur möglich / Gravurkosten nach Aufwand

Andere Texte, andere Größen, andere Formen, nach Ihren Angaben - auch kleine Stückzahlen durch Digitaldruck oder Gravur

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Inventarschilder und Etiketten

Material: Polyester silbermatt, selbstklebend
Maße: 45 x 20 mm
Beschriftbar: Mit handelsüblichen Schreibgeräten

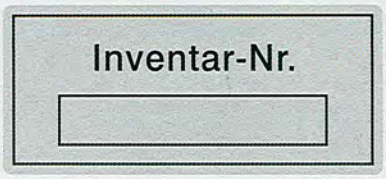

Lieferform: Rollen zu 250 Stück

mm	Best. Nr.					
45 x 20	07/022 R					neutral

Material: Polyester silbermatt, selbstklebend
Maße: 26 x 13 mm
Beschriftbar: Mit handelsüblichen Schreibgeräten

Lieferform: Rollen zu 1000 Stück

mm	Best. Nr.					
26 x 13	07/024 R					neutral

Material: Dokumentenfolie silbermatt, selbstklebend
bei Manipulation wird ein Schachbrettmuster sichtbar
Maße: 45 x 25 mm
Beschriftbar: Mit handelsüblichen Schreibgeräten

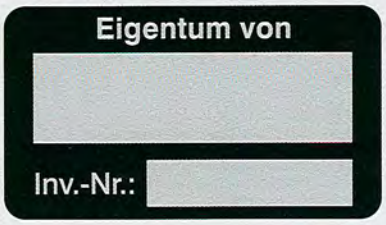

Lieferform: Rollen zu 250 Stück

mm	Best. Nr.					
45 x 25	07/026 R					neutral

Fortlaufende Nummerierung nach Ihren Vorgaben
Mindestmenge 250 Stück

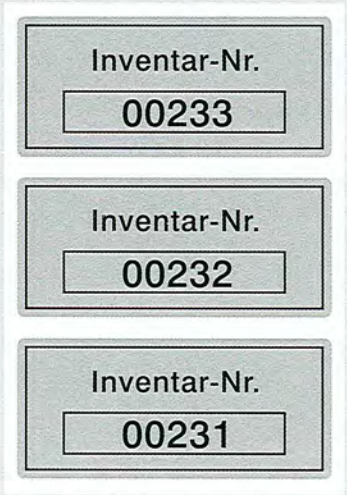

mm	Best. Nr.					
45 x 20	07/023 R					mit Nr.

Fortlaufende Nummerierung nach Ihren Vorgaben
Mindestmenge 1000 Stück

mm	Best. Nr.					
26 x 13	07/025 R					mit Nr.

Fortlaufende Nummerierung nach Ihren Vorgaben
Mindestmenge 250 Stück

mm	Best. Nr.					
45 x 25	07/027 R					mit Nr.

Material: Aluminium 0,5 mm eloxiert, selbstklebend
Maße: 52 x 26 mm
Beschriftung: Durch Gravur oder Schlagzahlen

Andere Größen, auch mit Bohrungen
und fortlaufender Nummerierung auf Anfrage.

mm	Best. Nr.					
52 x 26	07/021 A					

Sonderanfertigungen

Auch in kleinen Stückzahlen im Digitaldruck auf Anfrage

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Elektrotechnik Leistungs- und Maschinenschilder

Neutrale Leistungsschilder Polyesterfolie
0,05 mm silbermatt, selbstklebend
beschriftbar mit handelsüblichen Schreibgeräten

Betriebsspannung	
Steuerspannung	
Anlagen Nr.	
Nennstrom	
Hauptsicherung	
Leistung	
Baujahr	
Stromlaufplan Nr.	

CE

Neu: Auf DIN A4 Bogen für Laser-Drucker zu je 8 Stück
(nur deutsche Ausführung)
Bestell-Nr. 07/001B

mm	Best. Nr.				
95 x 65	07/001 B				deutsch
95 x 65	07/001 F				deutsch
95 x 65	07/002 F				englisch
95 x 65	07/003 F				französisch

Type / Anlage Nr.	
Nennspannung	
Leistung	
Nennstrom	
Vorsicherung	
Steuerspannung	
Stromlaufplan Nr.	
Baujahr	

CE

Neu: Auf DIN A4 Bogen für Laser-Drucker zu je 10 Stück
Bestell-Nr. 07/006B

mm	Best. Nr.			
75 x 50	07/006 B			
75 x 50	07/006 F			

Betriebsspannung operating voltage tension de service	
Steuerspannung control voltage tension de commande	
Leistung wattage puissance	
Hauptsicherung main fuse fusible principal	
Baujahr construction year année de fabrication	
Stromlaufplan Nr. circuit diagram number no. du diagramme des connexions	

CE

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.			
90 x 100	07/016 F			

Maschinenschilder Aluminium eloxiert
0,8 mm selbstklebend, mit Markierungspunkten für Bohrungen, Oberfläche versiegelt

Kann nachträglich durch Gravur oder Stahlschlagstempel beschriftet werden.

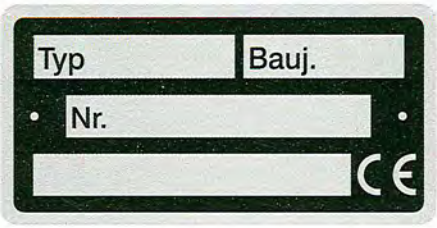

mm	Best. Nr.			
52 x 26	07/030 A			
52 x 26	07/030 F			

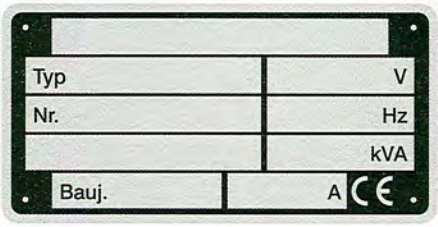

mm	Best. Nr.			
74 x 37	07/031 A			
74 x 37	07/031 F			

mm	Best. Nr.			
105 x 52	07/032 A			
105 x 52	07/032 F			

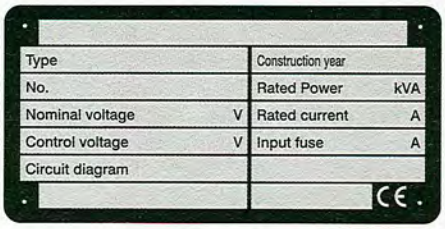

mm	Best. Nr.			
105 x 52	07/035 F			

Maschinenschilder Polyesterfolie
0,05 mm silbermatt, selbstklebend
5 Stück = 1 Bogen

Beschriftbar mit handelsüblichen Schreibgeräten

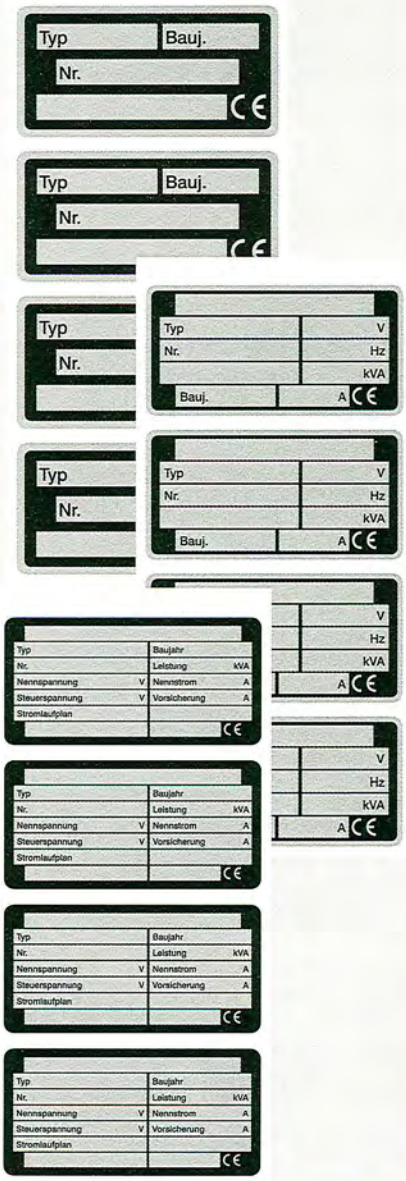

Sonderanfertigung in allen Materialien und Sprachen auf Anfrage

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Stromkreisbezeichnung von Leuchten, Elektroanschlüssen, Geräten und Steckdosen

Bestellbeispiel:

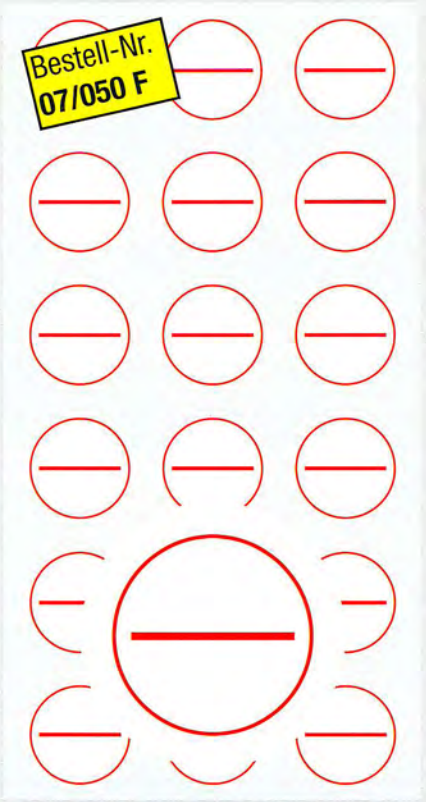

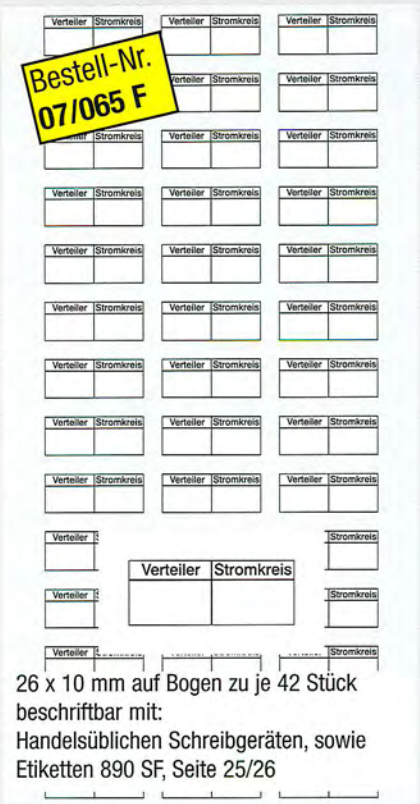

Ø 30 mm auf Bogen zu je 18 Stück beschriftbar
Druck rot

26 x 10 mm auf Bogen zu je 42 Stück beschriftbar mit:
Handelsüblichen Schreibgeräten, sowie Etiketten 890 SF, Seite 25/26

Druck schwarz

Material: Alle Etiketten dieser Seite sind aus einer PE-Spezialfolie weiß matt 0,1 mm, beschriftbar mit handelsüblichen Schreibgeräten, teildokumentenecht mit sehr hoher Anfangshaftung!
Temperaturbeständigkeit: - 5°C bis + 80°C

VDE-Zeichen

VDE-Funkschutzzeichen

VDE-Elektronik-Prüfzeichen

VDE-GS-Zeichen

VDE-GS-Zeichen

CECC-Zeichen

Preiswerte Sonderanfertigungen von Prüfzeichen des VDE nach DIN 40010 auf Anfrage

Gerätebezeichnungs-Etiketten DIN 40 719

Material:	PE-Spezialfolie, weiß matt 0,1 mm teildokumentenecht mit sehr starker Anfangshaftung
Bogengröße:	ca. 110 x 200 mm
Etikettengröße:	12 x 6 mm, Ecken gerundet
Aufmachung:	6 x 25 = 150 Etiketten/Bogen (6 verschiedene Kennzeichen/Bogen)
Aufdruck:	3 mm schwarz
Beschriftung:	Zusätzliche Beschriftung mit handelsüblichen Schreibgeräten
Temperaturbeständig:	- 20° C bis + 80° C

K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6
K1	K2	K3	K4	K5	K6

Lagermäßig geführte Kennzeichnungen:

	A1	A2	A3	A4	A5	A6	Baugruppen
bis	A7	A8	A9	A10	A11	A12	
	C1	C2	C3	C4	C5	C6	Kondensatoren
bis	C7	C8	C9	C10	C11	C12	
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	Beleuchtung u. Heizeinrichtung
	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Stromvers., Batterien, Ladeg.
	F1	F2	F3	F4	F5	F6	Sicherungen,
bis	F25	F26	F27	F28	F29	F30	Schutzeinrichtungen
	H1	H2	H3	H4	H5	H6	Meldeleuchten,
bis	H25	H26	H27	H28	H29	H30	Signalleuchten
	K1	K2	K3	K4	K5	K6	Relais, Schütze
bis	K25	K26	K27	K28	K29	K30	
	N1	N2	N3	N4	N5	N6	Verstärker, Regler,
bis	N7	N8	N9	N10	N11	N12	Steuersätze
	P1	P2	P3	P4	P5	P6	Messgeräte, Zähler,
bis	P7	P8	P9	P10	P11	P12	Prüfeinrichtungen
	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Leistungsschalter, Sterndreieck-
bis	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	schalter, Motorschutzschalter
	R1	R2	R3	R4	R5	R6	Widerstände, Potentiometer
bis	R7	R8	R9	R10	R11	R12	
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	Steuerschalter, Druckschalter,
bis	S25	S26	S27	S28	S29	S30	Leuchttaster, Wahlschalter
	T1	T2	T3	T4	T5	T6	Steuertransformatoren,
bis	T7	T8	T9	T10	T11	T12	Strom- und Spannungswandler
	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Klemmen, Stecker, Steckdosen
bis	X13	X14	X15	X16	X17	X18	
	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Funkentstör- Funkenlöscheinrichtungen
	F0	F0	F0	K0	Q0	0	Null-Bezeichnungen
Zahlen							Auch geeignet für
	1	2	3	4	5	6	Stromkreiskennzeichnung
bis	49	50	51	52	53	54	Seite 23

Bestell-Nr.: 890 SF/...
Bestellbeispiel: 10 Bogen 890 SF/K1 - K6

Bestell-Nr.: 891 SF
Leeretiketten zum Selbstbeschriften

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Gerätebezeichnungs-Etiketten DIN 40 719

Aus der Praxis für die Praxis

Eine Zusammenstellung von Kennzeichnungen für den Schaltschrank- und Steuerungsbau.
Die ideale Kennzeichnung für den Monteur bei Steuerungsänderungen.

Für jede Steuerung nur 1 Bogen, das spart Zeit !!!

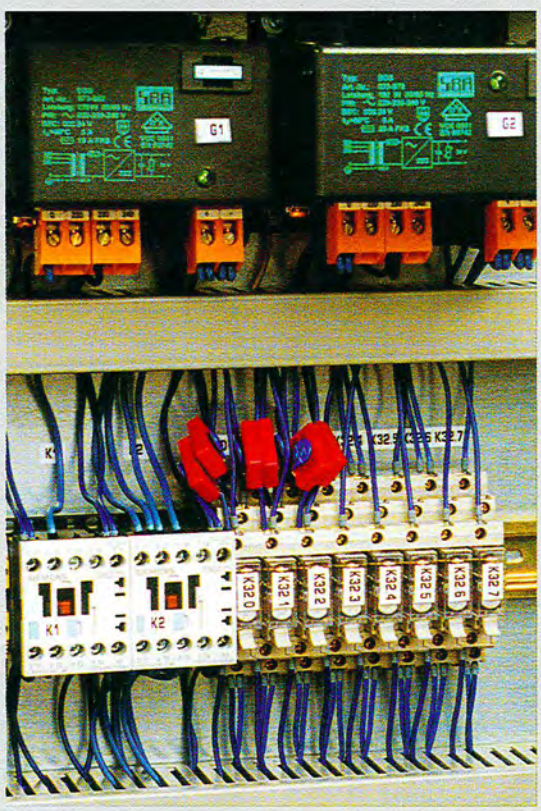

F0	F0	F0	F1	F2	F3
F4	F5	F6	F7	F8	F9
F10	F11	F12	F13	F14	F15
F16	F17	F18	F19	F20	F21
H1	H2	H3	H4	H5	H6
H7	H8	H9	H10	H11	H12
H13	H14	H15	H16	H17	H18
K0	K1	K2	K3	K4	K5
K6	K7	K8	K9	K10	K11
K12	K13	K14	K15	K16	K17
P1	P2	P3	P4	P5	P6
Q0	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5
Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11
R1	R2	R3	R4	R5	R6
S1	S2	S3	S4	S5	S6
S7	S8	S9	S10	S11	S12
S13	S14	S15	S16	S17	S18
A1	A2	A3	A4	A5	A6
T1	T2	T3	C1	C2	C3
E1	E2	E3	G1	G2	G3
N1	N2	N3	N4	N5	N6
X1	X2	X3	X4	X5	X6
X7	X8	X9	Z1	Z2	Z3

Bestell-Nr.: 890 SF/Kombi
Bestellbeispiel: 20 Bogen 890 SF/Kombi
Preise für den abgebildeten Satz

Andere Satz-Zusammenstellungen nach Ihren Angaben, Preis auf Anfrage

Elektrotechnik

Symbole für Blindschaltbilder, selbstklebend nach DIN 30 600
Einfaches Verkleben durch Montagefolie

Symbole für Blindschaltbilder aus Vinyl-Folie, selbstklebend 0,1 mm **schwarz matt**, diverse Farben glänzend, Temperaturbereich - 30° C bis + 80° C.

Die Montage ist sehr einfach: Über jedem Symbol und über den Leitungen befindet sich eine Montagefolie. Ziehen Sie das Deckpapier von den Schalt- beziehungsweise Leitungssymbolen ab, positionieren Sie mit Hilfe der Montagefolie diese Symbole punktgenau. Dann reiben Sie die Symbole und Leitungen mit der Montagefolie fest auf die staub-, fett- und silikonfreie Fläche. Danach entfernen Sie im spitzen Winkel die Montagefolie. ***Fertig!!!***

Auch erhältlich in den Farben (glänzend) rot, gelb, violett, schwarz, grün, blau, braun, orange und weitere Schaltbilder (Preis auf Anfrage).

Schalter handbetätigt

mm	Best. Nr.
33,5 x 54	07/320 F

Leistungsschalter

mm	Best. Nr.
40 x 110	07/300 F

Lasttrennschalter

mm	Best. Nr.
40 x 80	07/302 F

Sicherung

mm	Best. Nr.
30 x 55	07/301 F

Sicherungstrenner

mm	Best. Nr.
34 x 61	07/314 F

Motor

Ø mm	Best. Nr.
50	07/310 F

Generator

Ø mm	Best. Nr.
50	07/308 F

Amperemeter 07/321 F — Voltmeter 07/322 F

Ø mm	Best. Nr.
50	07/321 F
50	07/322 F

Gleichrichter

mm	Best. Nr.
30 x 30	07/315 F

Drehstrom-Transformator

mm	Best. Nr.
75 x 71,8	07/318 F

Transformator

mm	Best. Nr.
50 x 75	07/306 F

Stromwandler

mm	Best. Nr.
42,4 x 50	07/307 F

Spannungswandler

mm	Best. Nr.
35 x 42,4	07/305 F

07/303 F Pfeil — 07/304 F Pfeil klein

mm	Best. Nr.
14 x 30	07/303 F
14 x 18	07/304 F

Transformator

mm	Best. Nr.
Ø 16	07/309 F

Leitungen auf Montagefolie
Breite: 6 mm, 8 mm, 10 mm
Länge: 1,00 m schwarz matt

mm	Best. Nr.
6	07/311 F
8	07/312 F
10	07/313 F

Leitungen auf Rolle ohne Montagefolie
Breite: 6 mm, 8 mm, 10 mm



Länge: 10 m schwarz matt

mm	Best. Nr.
6	07/331 R
8	07/332 R
10	07/333 R

Material: A – Aluminium • F – Folie selbstklebend • K – Kunststoff • R – Rolle

Betrieb, Maschinen, Geräte

Auf uns können Sie bauen!

Aktualisierung!!

Bei Änderungen von bestehenden Normen und Vorschriften werden unsere Lagerprodukte den neuen Normen und Vorschriften angepasst!

Die ausgelieferten Produkte können sich dann von den im Katalog abgebildeten Schildern und Etiketten unterscheiden.

Schilder zur CE-Kennzeichnung

Polyester silber, festhaftend, mit Laminat

mm	Best. Nr.	Schrifthöhe
12,5 x 9,5	07/CE05	5 mm
19 x 14	07/CE10	10 mm
30 x 20	07/CE15	15 mm
37 x 26	07/CE20	20 mm

Polyester silber, festhaftend, mit Laminat

mm	Best. Nr.	Schrifthöhe
40 x 30	07/CE25	25 mm
52 x 37	07/CE30	30 mm
74 x 52	07/CE40	40 mm
83 x 65	07/CE50	50 mm

Alu 0,8 mm mattsilber eloxiert,
4 Bohrungen Ø 3,2 mm Ecken gerundet

mm	Best. Nr.	Schrifthöhe
52 x 37	07/CE25AL	25 mm

Polyester silber, festhaftend, mit Laminat

Ø mm	Best. Nr.	Schrifthöhe
8	07/CE05R	5 mm
18	07/CE10R	10 mm

Polyester silber, festhaftend, mit Laminat

Ø mm	Best. Nr.	Schrifthöhe
35	07/CE20R	20 mm

Bei Produktion nach europäischen Anforderungen Dokumentation Ihres Sicherheitsstandards mit der **CE-Kennzeichnung**.
Sie zeigen Ihrem Kunden, daß Sie die in den EG-Richtlinien vorgesehenen Konformitätsbewertungsverfahren durchgeführt haben.

CE- Kennzeichnung in anderen Materialien, Größen und Farben als Sonderanfertigung.

CE 0124
DW-0402BQ0550

NORMBAU
CE
max. zulässige Belastbarkeit 100 kg

CE
0123

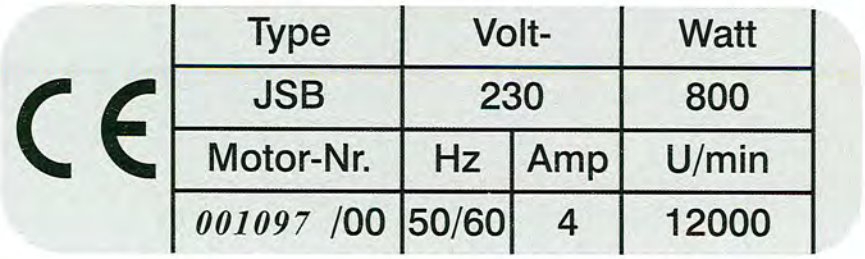

Type	Volt-		Watt
JSB	230		800
Motor-Nr.	Hz	Amp	U/min
001097 /00	50/60	4	12000

CE
Wieland Lufttechnik
D-91024 Erlangen

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rund

Richtungspfeile

Andere Farben auf Anfrage

Richtungspfeile

mm	Best. Nr.
37 x 9	03/020 F
74 x 18	03/010 F
105 x 26	03/001 F

Richtungspfeile Alu 0,5 mm
eloxiert, 2 Bohrungen Ø 2,6 mm

52 x 13 LM=44 mm
74 x 18 LM=64 mm

mm	Best. Nr.
52 x 13	03/091 A
74 x 18	03/081 A

Richtungspfeile gestanzt
radialrot

mm	Best. Nr.
42	03/070 F

Drehrichtungspfeile
gestanzt

rechtsdrehend

mm	Best. Nr.
radialrot	
45	03/110 F
110	03/100 F
schwarz	
45	03/111 F
110	03/101 F

mm	Best. Nr.
37 x 9	03/021 F
74 x 18	03/011 F

52 x 13 LM=44 mm
74 x 18 LM=64 mm

mm	Best. Nr.
52 x 13	03/090 A
74 x 18	03/080 A

mm	Best. Nr.
42	03/071 F

linksdrehend

mm	Best. Nr.
radialrot	
45	03/130 F
110	03/120 F
schwarz	
45	03/131 F
110	03/121 F

mm	Best. Nr.
74 x 18	03/012 F

Richtungspfeile gestanzt
radialrot, aus selbstklebender Polyester-Folie
mit Schutzlaminat

mm	Best. Nr.
30	03/060 F
60	03/050 F
90	03/040 F
120	03/030 F

radialrot

mm	Best. Nr.
75 x 25	03/150 F

radialrot

mm	Best. Nr.
60	03/140 F

03/015 F

03/016 F

mm	Best. Nr.
62 x 18	03/015 F
62 x 18	03/016 F

mm	Best. Nr.
30	03/061 F
60	03/051 F
120	03/031 F

mm	Best. Nr.
75 x 25	03/151 F

Richtungspfeile gestanzt

mm	Best. Nr.
radialrot	
74 x 18	03/095 F
schwarz	
74 x 18	03/096 F

Grundplaketten, Prüfetiketten für Elektrotechnik, Maschinen und Prüfmittel

Nur einwandfreie Maschinen zur Verfügung stellen

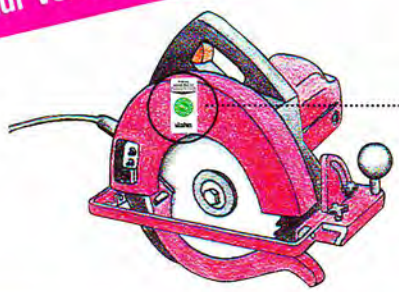

Prüfung gemäß BGV A3
Nächste Prüfung
2012

Polyesterfolie silber festhaftend mit Laminat

Ø 20 mm

mm	Best. Nr.
26 x 52	07/410 F

Polyesterfolie silber festhaftend mit Laminat

mm	Best. Nr.
20 x 30	07/400 F

Grundplaketten
Material: Polyester, weiß matt, festhaftend, beschriftbar
Maße: 30 x 65 x 0,05 mm
Ø Prüfplakette: 23 mm
Temperaturbeständigkeit: - 40° C bis + 150° C
Lieferzeit : ab Lager

Kostengünstige Sonderanfertigungen
Geben Sie bitte Ihren gewünschten Text an.
Für den zusätzlichen Eindruck Ihres Firmenlogos benötigen wir eine schwarz/weiß-Vorlage mindestens in der Druckgröße. Scankosten und Dateienübernahme werden nach Aufwand berechnet (ab Bitmap-Datei 300 dpi möglich).

Auch in anderen Farben lieferbar.

Zusätzlicher Firmeneindruck:
einfarbig schwarz, Text ohne Firmenlogo
Lieferzeit : ca. 5 Arbeitstage nach Freigabe der Repro

Grundplaketten neutral Bestell-Nr. „F“	mit Firmeneindruck Bestell-Nr. „F-T“

Größere Stückzahlen = Sonderanfertigung

Prüfung gemäß §.....
Letzte Prüfung
hier Prüfplakette einkleben
Freiraum für Firmeneindruck
07/450 F
07/450 F-T

Prüfung gemäß §.....
Nächste Prüfung
hier Prüfplakette einkleben
Freiraum für Firmeneindruck
07/451 F
07/451 F-T

Prüfung gemäß BGV A3
Nächste Prüfung
hier Prüfplakette einkleben
Freiraum für Firmeneindruck
07/452 F
07/452 F-T

Prüfung
am .....
durch .....
gemäß §.....
Nächste Prüfung
hier Prüfplakette einkleben
Freiraum für Firmeneindruck
07/453 F
07/453 F-T

Wartung
am .....
durch .....
Nächste Wartung
hier Prüfplakette einkleben
Freiraum für Firmeneindruck
07/454 F
07/454 F-T



Wechselnde Jahres-Farben

Vinylfolie festhaftend mit Laminat

Ø 8 mm

Ø 10 mm

mit Angabe der Jahreszahl

Ø mm	Best. Nr.
8	07/403 F
10	07/402 F

Vinylfolie festhaftend mit Laminat

Ø 16 mm

mit Angabe der Jahreszahl

Ø mm	Best. Nr.
16	07/401 F

Vinylfolie festhaftend mit Laminat

Ø 23 mm

mit Angabe der Jahreszahl

Ø mm	Best. Nr.
23	07/411 F

Prüfetiketten liefern wir auf Wunsch auch schon in kleinen Stückzahlen in anderen Materialien. Zum Beispiel:
In teildokumentenechter Folie mit einer hohen Anfangshaftung, die sich nicht rückstandslos entfernen läßt oder aus dokumentenechter Folie, die sich beim Versuch des Entfernens zerstört !!! **Prüfetiketten nach Ihren Angaben oder aus anderen Materialien mit speziellen Eigenschaften - auf Anfrage.**

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Prüfetiketten - Laminierer zur Prüfkennzeichnung von Kabeln

Das vielseitige und preisgünstige Laminiersystem für Prüfetiketten

Neu

Mit den neuen Prüfetiketten - Laminierern lassen sich eine Vielzahl von Prüfetiketten zur Kabel- und Prüfmittelkennzeichnung verwenden. So alle lagermäßig geführten Etiketten bis zu einem Ø von 25 mm, aber auch Prüfetiketten mit Ihrem individuellen Eindruck sowie vorhandene Etiketten mit anderen Formen.

Durch die Laminierung wird das Prüfetikett sicher auf dem Kabel befestigt und gegen aggressive Mittel und mechanische Beschädigung geschützt.

Handhabung:

1. Prüfetikett kennzeichnen, je nach Etikett mit Lochzange, Schere, Kugelschreiber, Bleistift (UV-beständig)
2. Gewünschtes Prüfetikett auf das Ende des Laminierers aufkleben
3. Laminierer mit Prüfetikett auf das geprüfte Kabel kleben und mit dem restlichen transparenten Laminierer umwickeln (schützen)

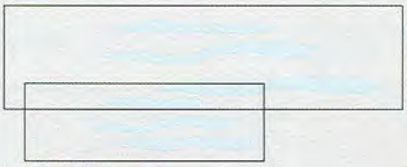

Material:
Vinylfolie glasklar 0,1 mm, festhaftend
Temperaturbeständigkeit - 30° C bis + 80° C

Musterbeispiele

Bestell Nr. Laminierer

mm	Best. Nr.	für Ø mm
50 x 12	07/553 F	3 - 13
70 x 12	07/554 F	3 - 19

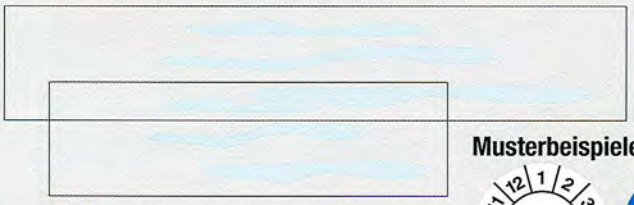

Musterbeispiele

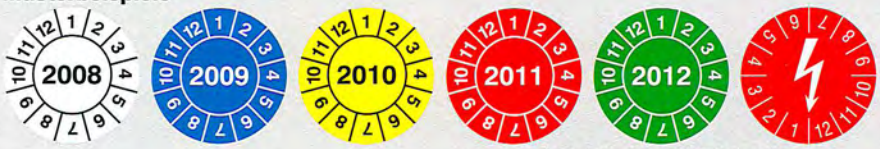

Bestell Nr. Laminierer

mm	Best. Nr.	für Ø mm
060 x 18	07/556 F	5 - 13
100 x 18	07/557 F	5 - 26

individuelle Prüfetiketten

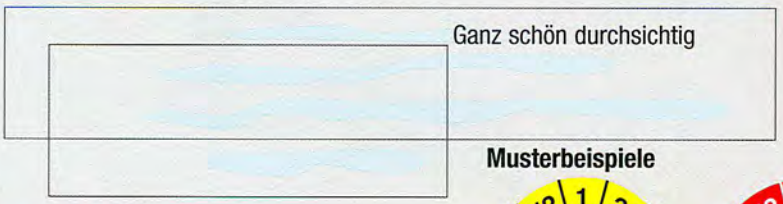

Musterbeispiele

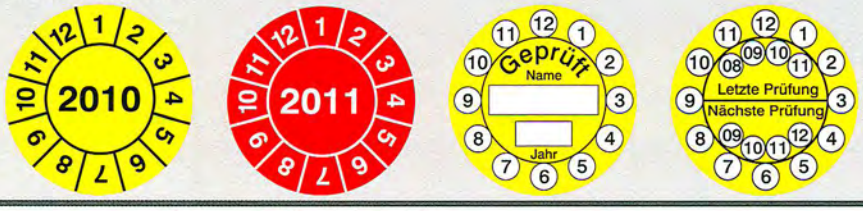

Bestell Nr. Laminierer

mm	Best. Nr.	für Ø mm
070 x 25	07/559 F	7,5 - 15
110 x 25	07/560 F	7,5 - 27

Prüfetiketten für Elektrotechnik, Maschinen und Prüfmittel festhaftend

Vinylfolie mit Laminat

Ø mm	Best. Nr.
23	07/435 F

Vinylfolie mit Laminat

Ø mm	Best. Nr.
35	07/440 F

Vinylfolie mit Laminat

Ø mm	Best. Nr.
25	07/431 F

Polyesterfolie beschriftbar

Ø mm	Best. Nr.
40	07/430 F

Polyesterfolie beschriftbar

Ø mm	Best. Nr.
23	07/460 F

Polyesterfolie beschriftbar

Ø mm	Best. Nr.
23	07/465 F

Polyesterfolie beschriftbar

Ø mm	Best. Nr.
23	07/470 F

Polyesterfolie beschriftbar

Ø mm	Best. Nr.
30	07/420 F

Polyesterfolie beschriftbar

Ø mm	Best. Nr.
23	07/475 F

Vinylfolie glasklar

zum Laminieren
von Prüfetiketten Ø 23 mm

Ø mm	Best. Nr.
25	07/485 F

Polyesterfolie beschriftbar

Ø mm	Best. Nr.
16	07/490 F
23	07/491 F

Vinylfolie mit Laminat

Ø mm	Best. Nr.
16	07/426 F

Polyesterfolie beschriftbar

Ø mm	Best. Nr.
35	07/480 F

Vinylfolie mit Laminat

Ø mm	Best. Nr.
30	07/495 F

Lochzangen für Prüfplaketten

Kerbform	Best. Nr.
▲ (4 mm)	LZ50
● (2 mm)	LZ52

Die handliche Arbeitshilfe, zum einfachen Markieren, kommt noch vor dem Ablösen der Plakette vom Träger zum Einsatz. Maultiefe 50 mm, vernickelt.

Prüfetiketten liefern wir auf Wunsch auch schon in kleinen Stückzahlen in anderen Materialien. Zum Beispiel:

In teildokumentenechter Folie mit einer hohen Anfangshaftung, die sich nicht rückstandslos entfernen läßt oder aus dokumentenechter Folie, die sich beim Versuch des Entfernens zerstört !!! **Prüfetiketten nach Ihren Angaben oder aus anderen Materialien mit speziellen Eigenschaften - auf Anfrage.**

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Prüfmittelkennzeichnung

Polyesterfolie weiß, festhaftend, **beschriftbar**

für Prüfetiketten
Ø 16 mm und Ø 23 mm
der Seite 35

mm	Best. Nr.			
26 x 37	07/562 F			
37 x 52	07/563 F			

Ø mm	Best. Nr.			
40	07/565 F			

Ø mm	Best. Nr.			
30	07/570 F			



Ø mm	Best. Nr.			
30	07/575 F			

Ø mm	Best. Nr.			
23	07/580 F			
30	07/581 F			

mm	Best. Nr.			
26 x 18	07/585 F			

Ø mm	Best. Nr.			
16	07/590 F			
23	07/591 F			

Ø mm	Best. Nr.			
16	07/595 F			
23	07/596 F			

Ø mm	Best. Nr.			
16	07/600 F			
23	07/601 F			

Ø mm	Best. Nr.			
16	07/605 F			
23	07/606 F			

Ø mm	Best. Nr.			
16	07/610 F			
23	07/611 F			

Ø mm	Best. Nr.			
16	07/615 F			
23	07/616 F			

Ø mm	Best. Nr.			
16	07/620 F			
23	07/621 F			

Ø mm	Best. Nr.			
16	07/625 F			
23	07/626 F			

Ø mm	Best. Nr.			
16	07/630 F			
23	07/631 F			

Sonderanfertigungen nach Ihren Angaben - auf Anfrage

Alle Etiketten dieser Seite:
Polyesterfolie festhaftend
weiße Felder *beschriftbar*
mit handelsüblichen Schreibgeräten

Prüfetiketten für Elektrotechnik, Maschinen und Prüfmittel festhaftend

Polyesterfolie weiß, beschriftbar

1 2 3 4 5 6
Geprüft nach VDE
08 09 10 11 12
7 8 9 10 11 12

mm	Best. Nr.
37 x 26	07/503 F

Polyesterfolie weiß, beschriftbar

1 2 3 4 5 6
UVV geprüft
08 09 10 11 12
7 8 9 10 11 12

mm	Best. Nr.
37 x 26	07/506 F

Polyesterfolie weiß, beschriftbar

1 2 3 4 5 6
Geprüft nach BGV A3
08 09 10 11 12
7 8 9 10 11 12

mm	Best. Nr.
37 x 26	07/509 F

Polyesterfolie weiß, beschriftbar

1 2 3 4 5 6
Letzte Wartung
08 09 10 11 12
7 8 9 10 11 12

mm	Best. Nr.
37 x 26	07/512 F

Polyesterfolie weiß, beschriftbar

1 2 3 4 5 6
Verfalldatum
08 09 10 11 12
7 8 9 10 11 12

mm	Best. Nr.
37 x 26	07/515 F

Polyesterfolie weiß, beschriftbar

1 2 3 4 5 6
Gültig bis
08 09 10 11 12
7 8 9 10 11 12

mm	Best. Nr.
37 x 26	07/518 F

Polyesterfolie weiß, beschriftbar

1 2 3 4 5 6
Prüfmittel frei bis
08 09 10 11 12
7 8 9 10 11 12

mm	Best. Nr.
37 x 26	07/521 F

Polyesterfolie weiß, beschriftbar

1 2 3 4 5 6
Gesperrt
08 09 10 11 12
7 8 9 10 11 12

mm	Best. Nr.
37 x 26	07/524 F

Polyesterfolie weiß, beschriftbar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Geprüft nach VDE
Name
08 09 10 11 12 13

mm	Best. Nr.
52 x 26	07/527 F

Papier

Geprüft
Datum: _____
Name: _____

07/501 P

Geprüft:

07/502 P

mm	Best. Nr.
20 x 10	07/501 P
14 x 10	07/502 P

Papier

Geprüft
Datum : _____
Name : _____

Kleinste Verpackung = 10 Blatt
1 Blatt = 24 Etiketten

mm	Best. Nr.
34 x 21	07/500 P

Prüfetiketten nach Ihren Angaben oder aus anderen Materialien mit speziellen Eigenschaften - auf Anfrage -

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • P = Papier • R = Rolle

Etiketten für das Qualitäts-Management

FREIGABE

Auftrag: .....

Kunde / Lieferant: .....

Stück: .....Ident-Nr.: .....

Bemerkung: .....

.....

Datum: ..... Name: .....

Benutzung nur durch autorisierte Person

mm	Best. Nr.
70 x 65	07/700 P

ablösbarer Klebstoff

SONDERFREIGABE

Auftrag: .....

Kunde / Lieferant: .....

Stück: .....Ident-Nr.: .....

Grund: .....

Bemerkung: .....

Datum: ..... Name: .....

Benutzung nur durch autorisierte Person

mm	Best. Nr.
70 x 65	07/703 P

ablösbarer Klebstoff

NACHARBEIT

Auftrag: .....

Kunde / Lieferant: .....

Stück: .....Ident-Nr.: .....

Grund: .....

An Abteilung zur NA.: .....

Datum: ..... Name: .....

Benutzung nur durch autorisierte Person

mm	Best. Nr.
70 x 65	07/706 P

ablösbarer Klebstoff

TERMINSACHE

Auftrag: .....Ident-Nr.: .....

Kunde: .....Stück: .....

Termin: .....Eingang / Ausgang

Versandart: .....

Abteilung: .....

Datum: ..... Name: .....

Benutzung nur durch autorisierte Person

mm	Best. Nr.
70 x 65	07/709 P

ablösbarer Klebstoff

Achtung: Neues Material
Papier wiederablösbar

Einsatztemparatur min. -20°C bis 80°C max.
Nicht empfehlenswert bei Etikettieren gewölbter Oberflächen

GESPERRT

Auftrag: .....

Kunde / Lieferant: .....

Stück: .....Ident-Nr.: .....

Grund: .....

.....

Datum: ..... Name: .....

Benutzung nur durch autorisierte Person

radial-rot, radial-orange,
radial-grün, radial-gelb
Maßstab = 1 : 1 70 x 65 mm

mm	Best. Nr.
70 x 65	07/712 P

WE - KONTROLLE

Auftrag: .....Ident-Nr.: .....

Lieferant: .....Stück: .....

Lieferung durch: .....Stück: .....

Beschädigt: .....

QS-Befund: .....

Datum: ..... Name: .....

Benutzung nur durch autorisierte Person

mm	Best. Nr.
70 x 65	07/715 P

ablösbarer Klebstoff

WA - KONTROLLE

Auftrag: .....Ident-Nr.: .....

Kunde: .....Stück: .....

QS-Befund: .....

Versand durch: .....

Bemerkung: .....

Datum: ..... Name: .....

Benutzung nur durch autorisierte Person

mm	Best. Nr.
70 x 65	07/718 P

ablösbarer Klebstoff

GEPRÜFT

Auftrag: .....

Stück: .....Ident-Nr.: .....

Menge: .....Identität: .....

Maße: .....Mängel: .....

i.O.: .....Bemerkung: .....

Datum: ..... Name: .....

Benutzung nur durch autorisierte Person

mm	Best. Nr.
70 x 65	07/721 P

ablösbarer Klebstoff

Gehört zu Auftrag

Nummer: .....

Stück: .....Ident-Nr.: .....

Termin: .....Abteilung: .....

Bemerkung: .....

Datum: ..... Name: .....

Benutzung nur durch autorisierte Person

mm	Best. Nr.
70 x 65	07/724 P

ablösbarer Klebstoff

Prüfwesen
in Ordnung

Datum Unterschrift

mm	Best. Nr.
57 x 35	07/727 P

ablösbarer Klebstoff

Prüfwesen
Gesperrt

Datum Unterschrift

mm	Best. Nr.
57 x 35	07/730 P

ablösbarer Klebstoff

Auf Anfrage liefern wir preisgünstig

Etiketten für das Qualitäts-Management, in anderen Größen, mit anderen Texten und **stark haftenden** Materialien.

Material: P = Papier

Prüfetiketten, Sonderanfertigung







Farbige Markierungspunkte

Vinylfolie selbstklebend 0,1 mm, festhaftend

grün

Ø mm	Best. Nr.
16	02/208 F
20	02/207 F
25	02/206 F
35	02/205 F

schwarz

Ø mm	Best. Nr.
16	02/248 F
20	02/247 F
25	02/246 F
35	02/245 F

rot

Ø mm	Best. Nr.
16	02/218 F
20	02/217 F
25	02/216 F
35	02/215 F

silber

Ø mm	Best. Nr.
16	02/258 F
20	02/257 F
25	02/256 F
35	02/255 F

gelb

Ø mm	Best. Nr.
16	02/228 F
20	02/227 F
25	02/226 F
35	02/225 F

weiß

Ø mm	Best. Nr.
16	02/268 F
20	02/267 F
25	02/266 F
35	02/265 F

blau

Ø mm	Best. Nr.
16	02/238 F
20	02/237 F
25	02/236 F
35	02/235 F

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Farbige Markierungspunkte

Markierungspunkte zur Selbstbeschriftung
mit handelsüblichen Schreibgeräten

Einsatzgebiete:
Büro, Terminplanung, Wareneingang, Warenausgang, Inventur, Lagerkennzeichnung, Qualitätssicherung

Material:
Papier festhaftend, stark permanent haftend, gut haftend auf allen üblichen Subsraten, auch auf apolaren Oberflächen, Folien und auf Wellpappe. Gute Niedrigtemperatureigenschaften.
Nicht zu empfehlen für Etikettieren stark gewölbter Oberflächen.
Einsatztemperatur: min. -20°C bis 80°C max.
Farbe weiß und in den Leuchtfarben radial-gelb, radial-grün, radial-rot

Größe: Ø 35 mm

02/275 P

02/280 P



02/285 P



02/290 P

Ø mm	Best. Nr.				
35	02/275 P				weiß
35	02/280 P				radial-gelb
35	02/285 P				radial-grün
35	02/290 P				radial-rot

Markierungspunkte in anderen Größen, auf Rolle oder mit wiederlösbarem Kleber **-auf Anfrage-**

Auf den (Stand) Punkt kommt es an

Versand

Etiketten für Verpackungs-Kennzeichnung
Papier radial-rot, festhaftend
1 Rolle = 500 Stück

mm	Best. Nr.				
148 x 105	R014 P				

1 Rolle = 500 Stück

R004 P

R005 P

R006 P

R009 P

R010 P

R011 P

mm	Best. Nr.				mm	Best. Nr.			
74 x 105	R004 P				74 x 105	R009 P			
74 x 105	R005 P				74 x 105	R010 P			
74 x 105	R006 P				74 x 105	R011 P			

Etiketten für Verpackungs-Kennzeichnung
Vinylfolie weiß, festhaftend, witterungsbeständig
Kleinste Verpackungseinheit 25 Stück

09/001 F

09/006 F

09/010 F

mm	Best. Nr.				
105 x 148	09/001 F				
105 x 148	09/006 F				
105 x 148	09/010 F				

Warn- und Bodenmarkierungen auf Rollen

Markierungsband aus PE-Folie, selbstklebend, **zur kurzfristigen** Kennzeichnung von Gefahrenstellen.

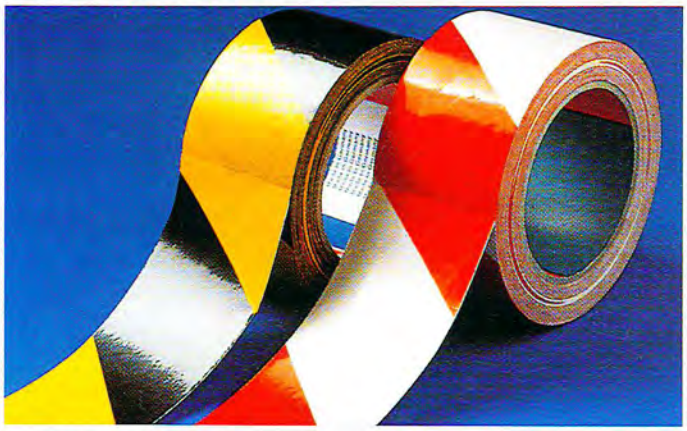

Rechtsweisend/Linksweisend

Farbe	Best. Nr.	Länge	Breite
gelb/schwarz rechts	11/001	66 m	60 mm
gelb/schwarz links	11/003	66 m	60 mm
rot/weiß rechts	11/002	66 m	60 mm
rot/weiß links	11/004	66 m	60 mm

Die richtige Montage von Warnstreifen

Was ist links- bzw. rechtsweisend?

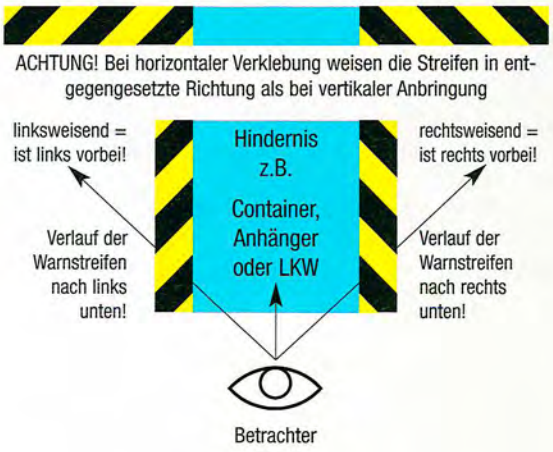

Markierungsband aus Vinylfolie selbstklebend mit rückseitigem Abdeckpapier **zur dauerhaften Kennzeichnung von Gefahrenstellen.**
Verklebung auf allen glatten, fett- und staubfreien Flächen.

A c h t u n g !

Dieses Markierungsband ist mit einem glasklaren Laminat versehen, dadurch ist der Aufdruck extrem abriebfest und lösungsmittelbeständig.

Warnstreifen rot/weiß für vorübergehende Gefahrenstellen

Warnstreifen gelb/schwarz für dauernde Gefahrenstellen

Rechtsweisend

Farbe	Best. Nr.	Länge	Breite
gelb/schwarz	12/010	16,5 m	50 mm
	12/011	16,5 m	75 mm
	12/012	16,5 m	100 mm
rot/weiß	12/021	16,5 m	50 mm
	12/022	16,5 m	75 mm
	12/023	16,5 m	100 mm

Linksweisend

Farbe	Best. Nr.	Länge	Breite
gelb/schwarz	12/015	16,5 m	50 mm
	12/016	16,5 m	75 mm
	12/017	16,5 m	100 mm
rot/weiß	12/025	16,5 m	50 mm
	12/026	16,5 m	75 mm
	12/027	16,5 m	100 mm

- Andere Ausführungen auf Anfrage -

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Zahlen- und Buchstaben-Etiketten, selbstklebend

Zur Beschriftung von Lagereinrichtungen, Verteiler- und Klemmkästen, Ordnern usw.

A – Z 0 – 9 / + – : . =

Größe: **50 x 70 mm, Schrift 50 mm**

Material: Vinylfolie, gelb oder weiß 0,1 mm festhaftend ohne Laminat

Aufdruck: Schwarz, VDE-gerecht, bedingt lösungsmittelbeständig, abriebfest

Kleinste Verpackung: verpackt zu **10** Etiketten oder 1 Rolle zu je 500 Etiketten

Bestell-Nr. gelb: 06/050 –
weiss: 06/051 –

Bestell-Beispiel: 06/050 –A

Material: Vinylfolie, gelb oder weiss 0,1 mm, festhaftend

Aufdruck: Schwarz

Laminiert: Dadurch beständig gegen mechanischen Abrieb und gegen Lösungsmittel

A – Z 0 – 9 / + – : . =

Größe: **20 x 52 mm, Schrift 40 mm**
Kleinste Verpackung: **10** Etiketten
Bestell-Nr. gelb: 06/040 – **weiss:** 06/041 –
Bestell-Beispiel: 06/040 –E

A – Z 0 – 9 / + – : . =

Größe: **15 x 42 mm, Schrift 30 mm**
Kleinste Verpackung: **10** Etiketten
Bestell-Nr. gelb: 06/030 – **weiss:** 06/031 –
Bestell-Beispiel: 06/030 –Z

A – Z 0 – 9 / + – : . =

Größe: **18 x 25 mm, Schrift 18 mm**
Kleinste Verpackung: **10** Etiketten
Bestell-Nr. gelb: 06/018 – **weiss:** 06/019 –
Bestell-Beispiel: 06/018 –R

A – Z 0 – 9 / + – : . =

Größe: **10 x 10 mm, Schrift 6 mm**
Kleinste Verpackung: **20** Etiketten
Bestell-Nr. gelb: 06/006 – **weiss:** 06/007 –
Bestell-Beispiel: 06/006 –H

Ein entscheidener Preisvorteil

Die Gesamtmenge kann sich aus verschiedenen Bezeichnungen einer Größe zusammensetzen

Preis pro 100 Etiketten

mm	Best. Nr.
50 x 70	06/050 + 051
20 x 52	06/040 + 041
15 x 42	06/030 + 031
18 x 25	06/018 + 019
10 x 10	06/006 + 007

Umweltschutz Kennzeichnung zur Abfalltrennung

Abfall Sammelstelle

mm	Best. Nr.
100 x 100	30/000 F
200 x 200	30/001 A
200 x 200	30/001 F

Fett- und ölverschmutzte Betriebsmittel

mm	Best. Nr.
100 x 100	30/014 F
200 x 200	30/015 A
200 x 200	30/015 F

Elektronikschrott

mm	Best. Nr.
100 x 100	30/020 F

Metall

mm	Best. Nr.
100 x 100	30/030 F
200 x 200	30/031 F

Restmüll

mm	Best. Nr.
100 x 100	30/002 F
200 x 200	30/003 A
200 x 200	30/003 F

Eisenschrott

mm	Best. Nr.
100 x 100	30/034 F
200 x 200	30/035 A

Kabel

mm	Best. Nr.
100 x 100	30/022 F

Altglas

mm	Best. Nr.
100 x 100	30/010 F
200 x 200	30/011 F

Batterien

mm	Best. Nr.
100 x 100	30/026 F
200 x 200	30/027 A

Altöl

mm	Best. Nr.
100 x 100	30/036 F
200 x 200	30/037 A
200 x 200	30/037 F

Leuchtstoffröhren

mm	Best. Nr.
200 x 200	30/025 F

Ölhaltige Putzlappen

mm	Best. Nr.
100 x 100	30/038 F
200 x 200	30/039 F

Papier/ Pappe

mm	Best. Nr.
100 x 100	30/008 F
200 x 200	30/009 A
200 x 200	30/009 F

Folien

mm	Best. Nr.
100 x 100	30/040 F
200 x 200	30/041 A
200 x 200	30/041 F

Kunststoffe

mm	Best. Nr.
100 x 100	30/042 F
200 x 200	30/043 A
200 x 200	30/043 F

Spraydosen

mm	Best. Nr.
100 x 100	30/074 F
200 x 200	30/075 A
200 x 200	30/075 F

mm	Best. Nr.
10 x 15	30/100 F

Papier weiß

Ø mm	Best. Nr.
10	30/082 F
20	30/083 F

Papier radialgrün

Ø mm	Best. Nr.
10	30/084 F
20	30/085 F

Andere Farben und Materialien auf Anfrage

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend

Betriebskennzeichnung

Büro

mm	Best. Nr.
250 x 150	25/070 F

Bitte Tür schließen

mm	Best. Nr.
250 x 70	25/082 F

Anmeldung

mm	Best. Nr.
250 x 150	25/075 F

Vorsicht Stufe!

mm	Best. Nr.
250 x 70	25/081 F

Werkstatt

mm	Best. Nr.
250 x 150	25/071 F

Waren-annahme

mm	Best. Nr.
250 x 150	25/076 F

25/088 F

25/089 F

mm	Best. Nr.
100 x 100	25/088 F
100 x 100	25/089 F

mm	Best. Nr.
60 x 60	25/094 A

Zutrittsverbote

Ø mm	Best. Nr.
315	25/050 A

Ø mm	Best. Nr.
315	25/054 A

Betreten verboten

mm	Best. Nr.
250 x 150	25/052 A

Zutritt ist nur den hier beschäftigten Personen gestattet

mm	Best. Nr.
300 x 200	25/057 A

auch auf Seite 56

mm	Best. Nr.
131 x 185	22/885 A
131 x 185	22/885 F
262 x 371	22/878 A

auch auf Seite 56

mm	Best. Nr.
131 x 185	22/843 A
131 x 185	22/843 F
262 x 371	22/844 A

25/090 F

25/092 F

Ø mm	Best. Nr.
80	25/090 F
80	25/092 F

25/091 F

25/093 F

Ø mm	Best. Nr.
100	25/091 F
100	25/093 F

Betriebskennzeichnung

Ø mm	Best. Nr.			
200	25/131 F			

mm	Best. Nr.			
52 x 74	25/200 F			

Symbol Ölen

mm	Best. Nr.			
37 x 26	25/202 F			

Einschlagen verboten

Ø mm	Best. Nr.			
50	25/204 F			

Achtung !
Nicht bei geöffnetem
Schutz arbeiten !

mm	Best. Nr.			
52 x 26	25/146 F			

Symbol Anhängepunkt

Ø mm	Best. Nr.			
50	25/208 F			



Symbol Fettpresse

mm	Best. Nr.			
37 x 13	25/210 F			

Vinylfolie glasklar



Symbol + / -

mm	Best. Nr.			
45 x 15	25/218 F			

**Es ist verboten,
Schutzvorrichtungen
zu entfernen**

mm	Best. Nr.			
100 x 50	25/143 F			

**Hier Gabelstapler
ansetzen**

Fix point fork lift

deutsch/englisch

mm	Best. Nr.			
105 x148	25/214 F			

Schmierstelle

mm	Best. Nr.			
37 x 13	25/216 F			

Information

Ø mm	Best. Nr.			
30	05/275 F			

**ACHTUNG!
Der Betrieb der Anlage
ohne Schutzeinrichtungen
ist verboten**

mm	Best. Nr.			
148 x 105	25/220 F			



Symbol Hier Gabelstabler ansetzen

mm	Best. Nr.			
105 x 74	25/222 F			

**ACHTUNG !
Täglich schmieren**

mm	Best. Nr.			
37 x 13	25/224 F			

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.			
74 x 37	05/278 F			

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Betriebskennzeichnung

mm	Best. Nr.			
200 x 120	25/138 A			

mm	Best. Nr.			
74 x 105	25/180 F			

deutsch/englisch/französisch

mm	Best. Nr.			
74 x 105	05/468 F			

mm	Best. Nr.			
170 x 70	25/001 A			

mm	Best. Nr.			
105 x 37	25/139 F			

mm	Best. Nr.			
52 x 26	25/183 F			

deutsch/englisch

mm	Best. Nr.			
74 x 105	25/160 F			

mm	Best. Nr.			
300 x 200	25/005 A			
300 x 200	25/005 F			

mm	Best. Nr.			
148 x 105	25/136 F			

mm	Best. Nr.			
74 x 37	25/186 F			

deutsch/englisch/franz./ital./spanisch

mm	Best. Nr.			
105 x 148	25/165 F			

mm	Best. Nr.			
300 x 200	25/008 F			



mm	Best. Nr.			
150 x 100	25/148 F			

mm	Best. Nr.			
105 x 52	25/135 F			



deutsch/englisch/französisch/spanisch

mm	Best. Nr.			
210 x 74	25/168 F			

mm	Best. Nr.			
330 x 250	25/006 F			

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Ertastbare Warnzeichen gemäß EN ISO und GefStoffV § 13

Entsprechend der Europa-Norm EN/ISO 11683 (EN-Norm 272) müssen Gefahrstoffverpackungen nicht nur mit visuellen Warnzeichen, sondern auch mit ertastbaren (fühlbaren) Warnhinweisen für Blinde und Sehbehinderte versehen sein. Dies betrifft Produkte wie Pestizide, ätzende Wasch- und Reinigungsmittel, Lösungsmittel, ätherische Öle bzw. alle Zusammensetzungen, die gesundheitsschädlich und nicht für den Verzehr geeignet sind.

Wir haben reagiert und bieten tastbare Warnsymbole (ein Dreieck als erhabenes Element) in verschiedenen Größen und Ausführungen auf selbstklebender, transparenter Folie in unserem Lagerprogramm an. Diese können nachträglich auf das bereits vorhandene Gefahrstoffetikett gespendet werden. Zusätzlich können wir auch alle Gefahrstoffetiketten mit aufgedruckten taktilen Warnzeichen fertigen.

Lageretiketten

Selbstklebende taktile (fühlbare) Warnzeichen auf transparenter Folie, nach EN/ISO 11683 (EN-Norm 272) für Blinde und Sehbehinderte.

Art.-Nr.: 105091
Maße: 22 x 22 mm, 18 mm Seitenlänge

Anzahl Rollen	Etiketten / Rolle
1-4	1.000
5-9	1.000
10-19	1.000
ab 20 Rollen	1.000

Art.-Nr.: 105092
Maße: 15 x 15 mm, 9 mm Seitenlänge

Anzahl Rollen	Etiketten / Rolle
1-4	1.000
5-9	1.000
10-19	1.000
ab 20 Rollen	1.000

Bestellbeispiel:

Gefahrstoffkennzeichnung, Qualität nach der Gefahrenstoffverordnung (GefStoffV)

mm	Best. Nr.
52 x 37	15/517 F
74 x 52	15/518 F

mm	Best. Nr.
52 x 37	15/503 F
74 x 52	15/504 F

Ø mm	Best. Nr.
52 x 37	15/505 F
74 x 52	15/506 F

Ø mm	Best. Nr.
52 x 37	15/507 F
74 x 52	15/508 F



mm	Best. Nr.
52 x 37	15/509 F
74 x 52	15/510 F



mm	Best. Nr.
52 x 37	15/511 F
74 x 52	15/512 F

mm	Best. Nr.
52 x 37	15/513 F
74 x 52	15/514 F

mm	Best. Nr.
52 x 37	15/515 F
74 x 52	15/516 F

mm	Best. Nr.
52 x 37	15/519 F
74 x 52	15/520 F

mm	Best. Nr.
105 x 74	15/523 F

Ø mm	Best. Nr.
148 x 105	15/525 F

mm	Best. Nr.
148 x 105	15/527 F

Auch in anderen Größen, auf Rolle und auf Papier lieferbar.

Weitere Hinweisschilder für den Umgang mit gefährlichen Stoffen und Gefahrensymbolen für Behälter und Frachtstücke auf Anfrage.

Gebotszeichen nach BGV A8 und aus der betrieblichen Praxis

BGV A8 M02 — DIN 4844-2 D-M002

Schutzhelm benutzen

Ø mm	Best. Nr.
50	24/211 F
100	24/212 F
200	24/213 A
200	24/213 F

BGV A8 M03 — DIN 4844-2 D-M003

Gehörschutz benutzen

Ø mm	Best. Nr.
30	24/220 F
50	24/221 F
100	24/222 F
200	24/223 A
200	24/223 F

BGV A8 M01 — DIN 4844-2 D-M001

Augenschutz benutzen

Ø mm	Best. Nr.
30	24/200 F
50	24/201 F
100	24/202 F
200	24/203 A
200	24/203 F

Gehör- und Augenschutz benutzen

Ø mm	Best. Nr.
20	24/300 F
30	24/305 F
50	24/301 F
100	24/302 F
200	24/303 A
200	24/303 F

Ø mm	Best. Nr.
50	24/205 F

BGV A8 M06 — DIN 4844-2 D-M006

Handschutz benutzen

Ø mm	Best. Nr.
30	24/250 F
50	24/251 F
100	24/252 F
200	24/253 A
200	24/253 F

BGV A8 M08 — DIN 4844-2 D-M008

Gesichtsschutzschild benutzen

Ø mm	Best. Nr.
50	24/271 F
100	24/272 F
200	24/273 A
200	24/273 F

Sicherheitsschuhe tragen

Ø mm	Best. Nr.
50	24/351 F
100	24/352 F
200	24/353 F

BGV A8 M05 — DIN 4844-2 D-M005

Fußschutz benutzen

Ø mm	Best. Nr.
50	24/241 F
100	24/242 F
200	24/243 A
200	24/243 F

BGV A8 M07 — DIN 4844-2 D-M007

Schutzkleidung benutzen

Ø mm	Best. Nr.
50	24/261 F
100	24/262 F
200	24/263 A
200	24/263 F

BGV A8 M10 — DIN 4844-2 D-M010

Für Fußgänger

Ø mm	Best. Nr.
100	24/412 F

Rauchen nur innerhalb des begrenzten Raumes gestattet

Ø mm	Best. Nr.
100	24/306 F
200	24/307 F
315	24/308 A

Alle hier nicht abgebildeten Gebotsschilder sind auf Anfrage lieferbar

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Gebotszeichen nach BGV A8 und aus der betrieblichen Praxis, Kombischilder

Schutzschürze tragen

Ø mm	Best. Nr.
100	24/372 F
200	24/373 F

Für Rollstuhlbenutzer

Ø mm	Best. Nr.
100	24/452 F
200	24/453 F

BGV A8 M01 — DIN 4844-2 D-M001 mit Zusatztext

mm	Best. Nr.
131 x 185	24/699 A
131 x 185	24/699 F
210 x 297	24/700 A

BGV A8 M05 — DIN 4844-2 D-M005 mit Zusatztext

mm	Best. Nr.
131 x 185	24/719 F

Leichten Atemschutz tragen

Ø mm	Best. Nr.
100	24/382 F
200	24/383 A
200	24/383 F

BGV A8 M04 — DIN 4844-2 D-M004

Atemschutz benutzen

Ø mm	Best. Nr.
100	24/232 F
200	24/233 A
200	24/233 F

BGV A8 M03 — DIN 4844-2 D-M003 mit Zusatztext

mm	Best. Nr.
131 x 185	24/709 A
131 x 185	24/709 F
210 x 297	24/710 A

BGV A8 M02 — DIN 4844-2 D-M002 mit Zusatztext

mm	Best. Nr.
131 x 185	24/704 F

Ø mm	Best. Nr.
400 x 200	24/747 K



Ø mm	Best. Nr.
300 x 200	24/740 A

Weitere Gebotszeichen und Kombi-schilder auf Anfrage

BGV A8 M01 — DIN 4844-2 D-M001 mit Zusatztext

mm	Best. Nr.
300 x 400	24/769 K

Alle hier nicht abgebildeten Gebotsschilder sind auf Anfrage lieferbar. (Auch Sonderanfertigungen)

Verbotszeichen nach BGV A8 und aus der betrieblichen Praxis

BGV A8 P 06 — DIN 4844-2 D-P006

Zutritt für Unbefugte verboten

Ø mm	Best. Nr.
50	22/571 F
100	22/572 F
200	22/573 A
200	22/573 F
315	22/574 A
315	22/574 F

BGV A8 P 01 — DIN 4844-2 D-P001

Rauchen verboten

Ø mm	Best. Nr.
30	22/520 F
50	22/521 F
100	22/522 F
200	22/523 A
200	22/523 F
315	22/524 A
315	22/524 F

BGV A8 P 02 — DIN 4844-2 D-P002

Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

Ø mm	Best. Nr.
50	22/531 F
100	22/532 F
200	22/533 A
200	22/533 F
315	22/534 A
315	22/534 F

BGV A8 P 08 — DIN 4844-2 D-P008

Berühren verboten

Ø mm	Best. Nr.
30	22/590 F
50	22/591 F
100	22/592 F
200	22/593 A
200	22/593 F

BGV A8 P 04 — DIN 4844-2 D-P004

Mit Wasser löschen verboten

Ø mm	Best. Nr.
50	22/551 F
100	22/552 F
200	22/553 A
200	22/553 F

BGV A8 P 05 — DIN 4844-2 D-P005

Kein Trinkwasser

Ø mm	Best. Nr.
30	22/560 F
50	22/561 F
100	22/562 F
200	22/563 A

BGV A8 P 17 — DIN 4844-2 D-P017

Mit Wasser spritzen verboten

Ø mm	Best. Nr.
50	22/641 F
100	22/642 F

DIN 4844-2 D-P025

Verbot, dieses Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Waschbecken zu benutzen

Ø mm	Best. Nr.
12,5	22/000 R

Rollenware zu 1000 Stück

BGV A8 P 07 — DIN 4844-2 D-P007

Für Flurförderzeuge verboten

Ø mm	Best. Nr.
200	22/583 A
200	22/583 F
315	22/584 A
315	22/584 F

Mitfahren auf Gabelstapler verboten

Ø mm	Best. Nr.
50	22/011 F
100	22/012 F
200	22/013 F

Nicht unter angehobene Last treten

Ø mm	Best. Nr.
50	22/661 F
100	22/662 F
315	22/664 A

Belasten verboten

Ø mm	Best. Nr.
100	22/586 F
200	22/587 F

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Verbotszeichen nach BGV A8 und aus der betrieblichen Praxis

BGV A8 P 19 — DIN 4844-2 D-P019

Essen und Trinken verboten

Ø mm	Best. Nr.
100	22/102 F
200	22/103 A
200	22/103 F

BGV A8 P 11 — DIN 4844-2 D-P011

Verbot für Personen mit Herzschrittmacher

Ø mm	Best. Nr.
50	22/601 F
100	22/602 F
200	22/603 A
200	22/603 F

Foto-Handy benutzen verboten

Ø mm	Best. Nr.
200	22/931 F

Handy benutzen verboten

Ø mm	Best. Nr.
50	22/651 F
100	22/652 F
200	22/653 A
200	22/653 F

BGV A8 P 03 — DIN 4844-2 D-P003

Für Fußgänger verboten

Ø mm	Best. Nr.
100	22/542 F
200	22/543 A
200	22/543 F

Schuhverbot

Ø mm	Best. Nr.
100	22/732 F
200	22/733 F

BGV A8 P 15 — DIN 4844-2 D-P015

Betreten der Fläche verboten

Ø mm	Best. Nr.
100	22/692 F
200	22/693 F

Betreten verboten, Durchsturzgefahr

Ø mm	Best. Nr.
315	22/044 A

BGV A8 P 12 — DIN 4844-2 D-P012



Nichts abstellen oder lagern

Ø mm	Best. Nr.
200	22/613 A
200	22/613 F
315	22/614 A
315	22/614 F

Bohren verboten

Ø mm	Best. Nr.
50	22/051 F

Maschine darf nur von einer Person bedient werden

Ø mm	Best. Nr.
100	22/742 F
200	22/743 A
200	22/743 F

Kleiderreinigung mit Hochdruckgeräten verboten

Ø mm	Best. Nr.
200	22/073 F

Verbotszeichen nach BGV A8 und aus der betrieblichen Praxis

BGV A8 P 10 — DIN 4844-2 D-P010

Nicht schalten

Ø mm	Best. Nr.
200	01/070 A
200	01/070 F
200	01/070 K

Am Kabel ziehen verboten

mm	Best. Nr.
40	01/068 F

BGV A8 P 09 — DIN 4844-2 D-P009

Nicht berühren, Gehäuse unter Spannung

mm	Best. Nr.
100	01/066 F

BGV A8 P 13 — DIN 4844-2 D-P013

Personenbeförderung (Seilfahrt) verboten

mm	Best. Nr.
100	22/915 F
200	22/911 A

Mit Hubwagen rollen verboten

Ø mm	Best. Nr.
30	22/670 F
50	22/671 F

DIN 4844-2 D-P024

In die Schüttung greifen verboten
Verwendung nur mit Zusatzschild (DIN 30727)

mm	Best. Nr.
100	22/912 F
200	22/906 F

Hier kein Hundeklo

Ø mm	Best. Nr.
100	22/929 F
200	22/928 F
315	22/930 A

DIN 4844-2 D-P022

Besteigen für Unbefugte verboten

mm	Best. Nr.
100	22/682 F
200	22/683 A
200	22/683 F

DIN 4844-2 D-P026

Hineinfassen verboten

Ø mm	Best. Nr.
50	22/919 F
100	22/913 F

DIN 4844-2 D-P021

Mitführen von magnetischen oder elektrischen Datenträger verboten

mm	Best. Nr.
100	22/082 F

BGV A8 P 16 — DIN 4844-2 D-P016

Verbot für Personen mit Implantaten aus Metall

mm	Best. Nr.
100	22/916 F
200	22/917 F

Verbot, mit dem Auspuff zur Wand parken

mm	Best. Nr.
315	22/918 A

DIN 4844-2 D-P020

Mitführen von Metallteilen und Uhren verboten

Ø mm	Best. Nr.
100	22/092 F

mm	Best. Nr.
315	22/921 A

BGV A8 P 14 — DIN 4844-2 D-P014

Mitführen von Tieren verboten

mm	Best. Nr.
200	22/936 A
200	22/937 F

Weitere Verbotsschilder in verschiedenen Größen und Materialien auf Anfrage

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Verbotszeichen aus der betrieblichen Praxis

BGV A8 P 07 — DIN 4844-2 D-P007 mit Zusatztext

mm	Best. Nr.
131 x 185	22/101 F
210 x 185	22/132 A

BGV A8 P 18 — DIN 4844-2 D-P018 mit Zusatztext

Ø mm	Best. Nr.
131 x 185	22/111 F

BGV A8 P 05 — DIN 4844-2 D-P005 mit Zusatztext

Ø mm	Best. Nr.
105 x 148	22/121 F

Ø mm	Best. Nr.
131 x 185	22/127 F
262 x 371	22/128 A

Kombischilder mit Verbotszeichen nach BGV A8 und aus der betrieblichen Praxis

BGV A8 P 01 — DIN 4844-2 D-P001 mit Zusatztext

mm	Best. Nr.
105 x 148	22/799 F
131 x 185	22/800 A
131 x 185	22/800 F
210 x 297	22/801 A

BGV A8 P 02 — DIN 4844-2 D-P002 mit Zusatztext

mm	Best. Nr.
105 x 148	22/804 F
131 x 185	22/805 A
131 x 185	22/805 F
210 x 297	22/806 A
262 x 371	22/807 A

BGV A8 P 06 — DIN 4844-2 D-P006 mit Zusatztext

mm	Best. Nr.
105 x 148	22/819 F
131 x 185	22/820 A
131 x 185	22/820 F
210 x 297	22/821 A
262 x 371	22/822 A

BGV A8 P 06 — DIN 4844-2 D-P006 mit Zusatztext

mm	Best. Nr.
131 x 185	22/885 A
131 x 185	22/885 F
262 x 371	22/878 A

mm	Best. Nr.
105 x 148	22/849 F
131 x 185	22/850 F

BGV A8 P 12 — DIN 4844-2 D-P012 mit Zusatztext

mm	Best. Nr.
105 x 148	22/839 F
131 x 185	22/840 F
210 x 297	22/841 A

BGV A8 P 06 — DIN 4844-2 D-P006 mit Zusatztext

mm	Best. Nr.
131 x 185	22/843 A
262 x 371	22/844 A

BGV A8 P 06 — DIN 4844-2 D-P006 mit Zusatztext

mm	Best. Nr.
131 x 185	22/848 F
262 x 371	22/847 A

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Warnzeichen nach BGV A8

BGV A8 W01 — DIN 4844-2 D-W001

Warnung vor feuergefährlichen Stoffen

SL mm	Best. Nr.
25	15/111 F
50	15/112 F
100	15/113 A
100	15/113 F
200	15/114 A
200	15/114 F

BGV A8 W00 — DIN 4844-2 D-W000

Warnung vor einer Gefahrenstelle

SL mm	Best. Nr.
12,5	15/100 F
25	15/101 F
50	15/102 F
50	15/102 A
100	15/103 A
100	15/103 F
200	15/104 A
200	15/104 F

BGV A8 W02 — DIN 4844-2 D-W002

Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen

SL mm	Best. Nr.
50	15/122 F
100	15/123 A
100	15/123 F
200	15/124 A
200	15/124 F

BGV A8 W03 — DIN 4844-2 D-W003

Warnung vor giftigen Stoffen

SL mm	Best. Nr.
25	15/131 F
50	15/132 F
100	15/133 A
100	15/133 F
200	15/134 A
200	15/134 F

BGV A8 W04 — DIN 4844-2 D-W004

Warnung vor ätzenden Stoffen

SL mm	Best. Nr.
25	15/141 F
50	15/142 F
100	15/143 A
100	15/143 F
200	15/144 A
200	15/144 F

BGV A8 W06 — DIN 4844-2 D-W006

Warnung vor schwebender Last

SL mm	Best. Nr.
50	15/162 F
100	15/163 A
100	15/163 F
200	15/164 A
200	15/164 F

BGV A8 W07 — DIN 4844-2 D-W007

Warnung vor Flurförderzeugen

SL mm	Best. Nr.
200	15/174 A
200	15/174 F

BGV A8 W11 — DIN 4844-2 D-W011

Warnung vor brandfördernden Stoffen

SL mm	Best. Nr.
50	15/182 F
100	15/183 A
100	15/183 F
200	15/184 A

BGV A8 W12 — DIN 4844-2 D-W012

Warnung vor elektromagnetischem Feld (Warnung vor nicht ionisierender elektromagnetischer Strahlung)

SL mm	Best. Nr.
50	15/192 F
100	15/193 A
100	15/193 F
200	15/194 F

BGV A8 W13 — DIN 4844-2 D-W013

Warnung vor magnetischem Feld

SL mm	Best. Nr.
50	15/202 F
100	15/203 A
100	15/203 F

BGV A8 W16 — DIN 4844-2 D-W016

Warnung vor Biogefährdung

SL mm	Best. Nr.
200	15/234 A

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Warnzeichen nach BGV A8 und aus der betrieblichen Praxis

BGV A8 W17 — DIN 4844-2 D-W017

Warnung vor Kälte

SL mm	Best. Nr.
50	15/242 F
100	15/243 A
100	15/243 F
200	15/244 F

BGV A8 W18 — DIN 4844-2 D-W018

Warnung vor gesundheitsschädlichen oder reizenden Stoffen

SL mm	Best. Nr.
50	15/252 F
100	15/253 F
200	15/254 A
200	15/254 F

BGV A8 W19 — DIN 4844-2 D-W019

Warnung vor Gasflaschen

SL mm	Best. Nr.
200	15/264 A
200	15/264 F

BGV A8 W20 — DIN 4844-2 D-W020

Warnung vor Gefahren durch Batterien

SL mm	Best. Nr.
100	15/273 A
100	15/273 F
200	15/274 A
200	15/274 F

BGV A8 W21 — DIN 4844-2 D-W021

Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre

SL mm	Best. Nr.
100	15/283 A
100	15/283 F
200	15/284 A
200	15/284 F

DIN 4844-2 D-W022

Warnung vor Fräswelle

SL mm	Best. Nr.
100	15/293 F

BGV A8 W23 — DIN 4844-2 D-W023

Warnung vor Quetschgefahr

SL mm	Best. Nr.
25	15/301 F
50	15/302 F
100	15/303 A
100	15/303 F
200	15/304 A
200	15/304 F

BGV A8 W25 — DIN 4844-2 D-W025

Warnung vor automatischem Anlauf

SL mm	Best. Nr.
25	15/321 F
50	15/322 F
100	15/323 A
100	15/323 F
200	15/324 A
200	15/324 F

BGV A8 W26 — DIN 4844-2 D-W026

Warnung vor heißer Oberfläche

SL mm	Best. Nr.
12,5	15/330 F
25	15/331 F
50	15/332 A
50	15/332 F
100	15/333 A
100	15/333 F
200	15/334 A
200	15/334 F

BGV A8 W27 — DIN 4844-2 D-W027

Warnung vor Handverletzungen

SL mm	Best. Nr.
25	15/341 F
50	15/342 F
100	15/343 A
100	15/343 F
200	15/344 A
200	15/344 F

Warnung vor heißen Flüssigkeiten und Dämpfe

SL mm	Best. Nr.
100	15/386 F
200	15/387 F

Warnung vor heißen Stoffen

SL mm	Best. Nr.
12,5	15/390 F
25	15/391 F
50	15/392 A
50	15/392 F
100	15/393 A
100	15/393 F
200	15/394 A

Material: A – Aluminium • F – Folie selbstklebend • K – Kunststoff • R – Rolle

Warnzeichen aus der betrieblichen Praxis

Warnung
vor Fußverletzung

SL mm	Best. Nr.
25	15/003 F
50	15/002 F
100	15/001 F

mm	Best. Nr.
65 x 75	15/401 F

Warnung vor automatisch
schließender Schutzhaube

SL mm	Best. Nr.
50	15/026 F
100	15/025 F

Warnung
vor Walzeneinzug

SL mm	Best. Nr.
25	15/007 F
50	15/006 F
100	15/005 F

Warnung
vor einer Gefahrenstelle

SL mm	Best. Nr.

siehe Seite 65

Warnung
vor Schneid- und Stanzgefahr

SL mm	Best. Nr.
25	15/012 F
50	15/011 F
100	15/010 F

Warnung
vor Höhenverstellung

SL mm	Best. Nr.
25	15/022 F
50	15/021 F
100	15/020 F

Warnung
vor Bandeinzug

SL mm	Best. Nr.
25	15/017 F
50	15/016 F
100	15/015 F

Warnung
vor Schweißfunken

SL mm	Best. Nr.
50	15/406 F

Warnung
vor Kettenantrieb

SL mm	Best. Nr.
50	15/411 F

Warnung
vor Riemenantrieb

SL mm	Best. Nr.
25	15/032 F
50	15/031 F
100	15/030 F

Warnung
vor Schnittverletzungen durch Schneidblatt

SL mm	Best. Nr.
50	15/416 F

Warnung
vor Quetschgefahr durch bewegtes Bauteil

SL mm	Best. Nr.
50	15/421 F

Warnung
vor rotierendem Werkzeug

SL mm	Best. Nr.
50	15/426 F

Warnung
vor Quetschgefahr durch Zahnräder

SL mm	Best. Nr.
50	15/431 F

Warnung
vor Verbrennungsgefahr durch starke Hitze

SL mm	Best. Nr.
50	15/436 F

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle

Warnzeichen

BGV A8
W09

DIN 4844-2
D-W009
DIN 58956-10

Warnung
vor optischer Strahlung

SL mm	Best. Nr.
100	15/245 F
200	15/246 A
200	15/246 F

BGV A8
W10

DIN 4844-2
D-W010

Warnung
vor Laserstrahlen

SL mm	Best. Nr.
12,5	23/055 F
25	23/054 F
50	23/053 F
100	23/052 A
100	23/052 F
200	23/051 A
200	23/051 F

BGV A8
W05

DIN 4844-2
D-W005

Warnung vor radioaktiven Stoffen
oder ionisierenden Strahlen

SL mm	Best. Nr.
100	15/255 A
100	15/255 F

BGV A8
W08

DIN 4844-2
D-W008



Warnung
vor gefährlicher elektrischen Spannung

SL mm	Best. Nr.
12,5	01/005 F
25	01/004 F
50	01/003 F
100	01/002 F
200	01/001 A
200	01/001 K
315	01/000 A
315	01/000 F
315	01/000 K

BGV A8
W15

DIN 4844-2
D-W015

Warnung
vor Absturzgefahr

SL mm	Best. Nr.
100	15/285 A
100	15/285 F
200	15/286 A
200	15/286 F

BGV A8
W28

DIN 4844-2
D-W028

Warnung
vor Rutschgefahr

SL mm	Best. Nr.
100	15/281 F
200	15/282 A

Warnung
vor überschlagender Spannung

SL mm	Best. Nr.
100	15/291 A

BGV A8
W14

DIN 4844-2
D-W014

Warnung
vor Stolpergefahr

SL mm	Best. Nr.
100	15/305 A
100	15/305 F
200	15/306 A
200	15/306 F

BGV A8
W24

DIN 4844-2
D-W024

Warnung
vor Kippgefahr beim Walzen

SL mm	Best. Nr.
100	15/325 A

Warnung
vor herabfallenden Gegenständen

SL mm	Best. Nr.
100	15/335 A
200	15/336 A

DIN 4844-2
D-W031

Warnung
vor Engstelle

SL mm	Best. Nr.
200	15/337 A

BGV A8
W30

DIN 4844-2
D-W030

Warnung
vor Einzugsgefahr

SL mm	Best. Nr.
100	15/445 A
100	15/445 F
200	15/446 A

Kennzeichnungen von Laser-Einrichtungen nach BGV A8

BGV A8
W10

DIN 4844-2
D-W010

Warnung vor Laserstrahl

SL mm	Best. Nr.
12,5	23/055 F
25	23/054 F
50	23/053 F
100	23/052 A
100	23/052 F
200	23/051 A
200	23/051 F

mm	Best. Nr.
52 x 26	23/101 F
105 x 52	23/100 F

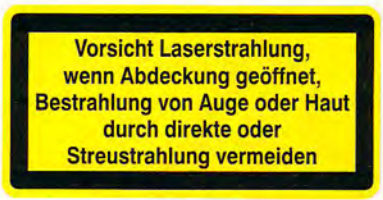

mm	Best. Nr.
52 x 26	23/169 F
105 x 52	23/170 F

mm	Best. Nr.
52 x 26	23/110 F
105 x 52	23/111 F

mm	Best. Nr.
52 x 26	23/141 F
105 x 52	23/140 F

mm	Best. Nr.
93 x 37	23/065 F

mm	Best. Nr.
52 x 26	23/116 F
105 x 52	23/115 F

mm	Best. Nr.
52 x 26	23/136 F
105 x 52	23/135 F
300 x 150	23/137 F

mm	Best. Nr.
52 x 26	23/146 F
105 x 52	23/145 F

mm	Best. Nr.
52 x 26	23/131 F
105 x 52	23/130 F

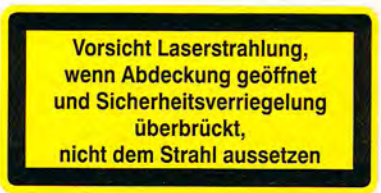

mm	Best. Nr.
52 x 26	23/174 F
105 x 52	23/175 F

mm	Best. Nr.
74 x 26	23/185 F

mm	Best. Nr.
105 x 52	23/186 F

Material: A = Aluminium • F = Folie selbstklebend • K = Kunststoff • R = Rolle